INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

MAYOR LIBERTAD A BORDO 2013

NUEVO
WAECO PerfectCharge & SinePower Cargadores de baterías y Inversores
WAECO CoolFreeze CFX Neveras de compresor
Neveras / Frigoríficos / Grupos frigoríficos
Aires acondicionados y accesorios
Cargadores de baterías / Inversores / Generador
Aspiradores / Estores para oscurecer / Caja de seguridad
Cocinas / Hornillos / Hornos
Inodoros / Tanque de aguas negras

GRAN GAMA DE SISTEMAS DE CONFORT

PARA EMBARCACIONES DE RECREO

Soltar amarras ...
¡y a disfrutar de cada momento!

Dometic GROUP

Nosotros nos ocupamos de que estando de viaje usted se sienta como en casa.

En Dometic GROUP, usted encontrará un compañero de viaje que desde hace más de cincuenta años viene desarrollando soluciones innovadoras de confort para equipamiento original de fábrica. El alto nivel de calidad allí exigido caracteriza toda nuestra gama de productos, que desde ya hace tiempo está disponible para el reequipamiento.

Disfrute de la oferta más variada y amplia que existe de equipamientos de confort para yates y barcos.

El Dometic GROUP en la red

www.dometic.es // www.waeco.es
info@dometic.es

En este catálogo le presentamos una gran parte de nuestra gama de productos para yates y embarcaciones. En la sección Marine de nuestro sitio web de encontrará la gama completa con una descripción detallada, todos los datos técnicos y consejos muy útiles.

Localizador de distribuidores en nuestro sitio web.
Este localizador le podrá ofrecer los datos de contacto de los socios comerciales o de servicio más próximos. El código QR es incluso más rápido.

04 – 29

Refrigeración portátil

- → Neveras
- → Frigoríficos
- → Unidades de enfriamiento
- → Datos técnicos a partir de la pág. 74

30 – 37

Aires acondicionados portátiles

- → Equipo de aire acondicionado de techo para usos en condiciones extremas
- → Sistemas completos de Dometic
- → Accesorios para sistemas marinos de climatización

38 – 49

Sistemas portátiles de energía

- → Cargadores de baterías
- → Inversores
- → Cargador de automático IUOU / mantenimiento y cuidado de la batería / cargador de portátil / inversor inteligente
- → Inversor senoidal con cargador automático / generador / transformador de carga / transformador de tensión integrado
- → Datos técnicos a partir de la pág. 86

50 – 53

Soluciones portátiles de confort

- → Aspiradores
- → Estores para oscurecer
- → Caja fuerte

54 – 63

Soluciones portátiles de cocina

- → Cocinas de alcohol, hornos de alcohol
- → Hornillo de gas
- → Combinaciones de cocina/horno, hornos
- → Parrilla de 230 V, placas de cocción de vitrocerámica
- → Campana extractora, hervidores de agua, cafeteras
- → Datos técnicos a partir de la pág. 90

64 – 73

Soluciones sanitarias portátiles

- → Inodoros con sistema de trituración
- → Inodoros de vacío y accesorios
- → Sistema marino de tanque de aguas negras y accesorios
- → Bombas de agua a presión
- → Papel higiénico
- → Inodoros portátiles
- → Datos técnicos a partir de la pág. 94

Refrigeración portátil

Neveras

Neveras de compresor 6 – 11

Neveras termoeléctricas 12 – 15

Neveras pasivas 16 – 17

Neveras empotrables de compresor 18 – 19

Frigoríficos

Frigoríficos de compresor 20 – 25

Unidades de enfriamiento

Unidades, evaporadores, acumuladores de frío 26 – 29

WAECO
by Dometic GROUP

Criterios para elegir la nevera «adecuada»

La oferta de neveras Dometic WAECO es muy amplia. Para determinar qué aparato resulta más adecuado para usted, su yate y sus planes de vacaciones debería plantearse algunas preguntas antes de la compra. Y disponer de algunos conocimientos técnicos de trasfondo, que podrá consultar en las páginas siguientes para poder decidirse con seguridad.

Estas preguntas le permiten aclarar puntos:

1. ¿Cuáles son las tecnologías de refrigeración «portátil» disponibles?
2. ¿Cuál es mi destino?
3. ¿Con qué potencia de refrigeración deseo contar?
4. ¿Qué tipo de energía deseo usar?
5. ¿Cuán elevado puede ser el consumo de corriente?
6. ¿Qué tamaño debería tener la nevera?

¿Cuál es la nevera adecuada?

Tres sistemas de refrigeración
para el sector marino

Dometic WAECO emplea tres técnicas de refrigeración diferentes para que todo permanezca fresco a bordo. Cada una posee sus ventajas y particularidades individuales que resultan ideales para ciertas condiciones de uso.

Tecnología de compresor

Rendimiento sin par, funcionamiento sin inconvenientes en posición inclinada y también adecuada para compartimientos de refrigeración grandes. Las neveras y los frigoríficos de compresor proporcionan excelentes resultados de enfriamiento y congelación incluso a temperaturas ambiente extremadamente altas.

Pueden utilizarse en todo el mundo con casi cualquier red eléctrica de a bordo o fija. Gracias a su consumo de corriente muy reducido, también resultan ideales para alimentarse con energía solar.

Sistema termoeléctrico

Una tecnología muy económica y versátil, ideal para volúmenes de refrigeración pequeños y medianos. Como además de frío pueden generar calor, muchas neveras termoeléctricas disponen de una función adicional de calentamiento.

Estas neveras de uso universal son especialmente ligeras, se pueden colocar en posiciones inclinadas, no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste. Su potencia de refrigeración depende de la temperatura ambiente.

Refrigeración pasiva

Funciona sin ningún tipo de alimentación; el enfriamiento se realiza mediante cubitos de hielo o acumuladores preenfriados. La eficiencia de esta tecnología de refrigeración depende de la calidad presente en el aislamiento y en las juntas del compartimiento de refrigeración.

Ventajas de las neveras pasivas: peso reducido, limpieza sin inconvenientes, larga vida útil, precio atractivo.

WAECO
by Dometic GROUP

Iluminación interior
LED de bajo consumo

12/24 voltios CC y
100–240 voltios CA

Termostato electrónico
con indicación digital de
temperatura

Modelo Heavy-Duty con esquinas
reforzadas, bisagras de acero
inoxidable y robusto mecanismo
de cierre

Asa de transporte
plegable y desmontable

NU
LA SERIE CF

Todo sobre el nuevo compresor CoolFreeze CFX
refrigeración cajas en la red!
www.waeco.es/cfx-neverascompresor
El código QR que te lleva directamente allí.

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Clase energética A++

A++

UEVO!

EX

Nuevo compresor WAECO de alto rendimiento: resultados de enfriamiento sensacionales –22 °C con un consumo de energía mínimo.

Puerto USB para recarga de dispositivos pequeños

Zona de refrigeración con cesto y compartimento separado de productos frescos para fruta, verdura, etc.

Congelación hasta –22 °C

→ Más información / datos técnicos en la pág. 74

¡NUEVO!
Generación «helada»
Las neveras de compresor más potentes de todos los tiempos

Clase energética A++ y temperaturas de congelación hasta –22 °C: ¡Algo nunca visto en equipos portátiles! Con la Serie WAECO CoolFreeze CFX, la empresa especializada en refrigeración Dometic WAECO demuestra una vez más cómo se sientan precedentes. Gracias al compresor de alto rendimiento desarrollado por nuestra empresa y a un aislamiento extra resistente, hemos podido reducir nuevamente el consumo de energía hasta un 35% en comparación con los modelos anteriores. Desde el punto de vista óptico, nuestros aparatos de tecnología avanzada sorprenden con sus detalles de alto rendimiento: las esquinas reforzadas, las bisagras de acero inoxidable y el revestimiento robusto de la tapa los hacen resistentes a las pruebas más duras. No obstante, las neveras CFX son sorprendentemente ligeras y fáciles de transportar.

- → **Refrigeración normal y congelación hasta –22 °C**
- → **Termostato electrónico con indicación digital de temperatura**
- → **Selección de temperatura**
- → **Controlador de batería de 3 niveles**
- → **Puerto USB para recarga de dispositivos pequeños**
- → **Iluminación interior LED de bajo consumo**
- → **Asas de transporte plegables y desmontables**
- → **Tapa desmontable con esterilla de goma antideslizante**
- → **Bisagras de acero inoxidable y robusto mecanismo de cierre**
- → **Tapón de drenaje para una limpieza sencilla**
- → **Cesta interior extraíble**

WAECO by Dometic GROUP

Calidad Heavy-Duty

→ Más información / datos técnicos en la pág. 74

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

A++

Clase energética

WAECO CoolFreeze CFX 35

- → Capacidad útil: aprox. 32 litros su 4,5 litros para alimentos frescos
- → Peso: 17,5 kg
- → Consumo de corriente: 0,32 Ah/h a +20 °C de temperatura ambiente
  0,60 Ah/h a +32 °C de temperatura ambiente
  en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105304047 // **Precio 616,76 €**

2 WAECO CoolFreeze CFX 40

- → Capacidad útil: aprox. 38 litros su 8,5 litros para alimentos frescos
- → Peso: 18,5 kg
- → Consumo de corriente: 0,36 Ah/h a +20 °C temperatura ambiente
  0,64 Ah/h a +32 °C temperatura ambiente
  en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105304048 // **Precio 660,88 €**

3 WAECO CoolFreeze CFX 50

- → Capacidad útil: aprox. 46 litros su 7,5 litros para alimentos frescos
- → Peso: 20,4 kg
- → Consumo de corriente: 0,38 Ah/h a +20 °C temperatura ambiente
  0,68 Ah/h a +32 °C temperatura ambiente
  en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105304049 // **Precio 722,65 €**

4 WAECO CoolFreeze CFX 65

- → Capacidad útil: aprox. 60 litros su 13 litros para alimentos frescos
- → Peso: 22,3 kg
- → Consumo de corriente: 0,42 Ah/h a +20 °C temperatura ambiente
  0,76 Ah/h a +32 °C temperatura ambiente
  en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105304050 // **Precio 810,88 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 74

¿Qué más desea? Las neveras de gran tamaño CoolFreeze CF 80/CF 110 ofrecen un volumen de refrigeración desde 79 hasta 105 litros. Su rendimiento también resulta sorprendente: alcanza hasta –18 °C independientemente de la temperatura ambiente y con un bajo consumo de corriente. Las neveras de compresor se pueden transportar sin inconvenientes con ayuda de sus sólidas asas de transporte y es compatible con prácticamente cualquier red eléctrica fija o de a bordo. De serie: iluminación interior, cesta interior

1 WAECO CoolFreeze CF 110

→ Capacidad útil: aprox. 105 litros
(92 litros para frío/congelación, 13 litros para alimentos frescos)
→ Consumo de corriente: 0,76 Ah a +20 °C temperatura ambiente
1,35 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. CF-110CA // **Precio 1.089,08 €**

2 WAECO CoolFreeze CF 80

→ Capacidad útil: aprox. 79 litros
(72 litros para frío/congelación, 7 litros para alimentos frescos)
→ Consumo de corriente: 0,65 Ah a +20 °C temperatura ambiente
1,19 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. CF-080CA // **Precio 1.044,92 €**

WAECO by Dometic GROUP

Neveras jumbo

Sistema electrónico especial CF con indicación digital de la temperatura, arranque suave y refrigeración turbo

→ Más información / datos técnicos en la pág. 74

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

+10°C a –18°C | 12/24 voltios | Apta para funcionamiento con energía solar

Campeones de refrigeración en cualquier formato

Desde lo máximo hasta lo super mínimo

Precio-Estrella!

2

1

Para que el transporte y la conservación de alimentos sean un placer: WAECO CoolFreeze CDF ofrece tres «pesos ligeros», que por sus formas altas y delgadas entran en los rincones y nichos más estrechos de su embarcación. Gracias a sus medidas internas optimizadas, poseen una capacidad de 10,5, 18 ó 21,5 litros. Las potencias de refrigeración y de congelamiento de hasta –18 °C se alcanzan rápidamente incluso con temperaturas ambientes extremas. Tres modelos básicos ideales con tecnología de compresor, ¡también desde el punto de vista de su precio!

1 WAECO CoolFreeze CDF 18

→ Capacidad útil: aprox. 18 litros
→ Consumo de corriente: 0,38 Ah a +20 °C temperatura ambiente
0,61 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105100002 // **Precio 405,58 €**

2 WAECO CoolFreeze CDF 25

→ Capacidad útil: aprox. 21,5 litros
(17,5 litros para frío/congelación, 4 litros para alimentos frescos)
→ Consumo de corriente: 0,44 Ah a +20 °C temperatura ambiente
0,67 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105100003 // **Precio 455,67 €**

La mejor alternativa para las necesidades del día

Fabricación muy compacta

WAECO CoolFreeze CDF 11

→ Capacidad útil: aprox. 10.5 litros
→ Consumo de corriente: 0,29 Ah a +20 °C temperatura ambiente
0,61 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105100007 // **Precio 347,72 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 75

Sistemas termoeléctricos para sibaritas

Neveras de alta tecnología con CC/CA y sistema electrónico especial TC

La serie WAECO TropiCool se distingue por su versatilidad, su potencia y un equipamiento perfecto. Estas neveras disponen de un modo inteligente de ahorro energético, la temperatura puede regularse individualmente y se indica mediante LED. Los aparatos también pueden utilizarse para mantener alimentos calientes: si la función de calentamiento está activada, proporcionan temperaturas de hasta +65 °C.

WAECO
by Dometic GROUP

Tecnología super potente

- → Potencia de refrigeración de hasta 30 °C por debajo de la temperatura ambiente (TC 07 hasta 25 °C)
- → Función de calentamiento (hasta +65 °C)
- → Conexión de 12/24/230 voltios de serie con conexión de prioridad a la red eléctrica (TC-07: 12/230 V.)
- → Modo inteligente: el sistema pasa al modo de ahorro de energía una vez que se alcanza la temperatura deseada (TC 14FL, TC 21FL y TC 35FL)
- → Ventilación interior dinámica
- → Ventiladores sin desgaste
- → Tolerancia de posiciones inclinadas

→ Más información / datos técnicos en la pág. 76

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

1 WAECO TropiCool TC 07

Nevera termoeléctrica, **12/230 voltios CC/CA**
→ Capacidad útil: aprox. 7 litros
→ Peso: 2,8 kg

N.° de art. TC-07UG-12/230 // **Precio 161,08 €**

2 WAECO TropiCool TC 14FL

Nevera termoeléctrica con electrónica especial TC,
12/24 voltios CC y 230 voltios CA
→ Capacidad útil: aprox. 14 litros
→ Peso: 5 kg

N.° de art. TC-14FL-CA // **Precio 219,79 €**

3 WAECO TropiCool TC 21FL

Nevera termoeléctrica con electrónica especial TC,
12/24 voltios CC y 230 voltios CA
→ Capacidad útil: aprox. 20 litros
→ Peso: 6 kg

N.° de art. TC-21FL-CA // **Precio 233,04 €**

4 WAECO TropiCool TC 35FL

Nevera termoeléctrica con electrónica especial TC,
12/24 voltios CC y 230 voltios CA
→ Capacidad útil: aprox. 33 litros
→ Peso: 10 kg

N.° de art. TC-35FL-CA // **Precio 291,19 €**

Kit de fijación universal

Para TropiCool **TC 14FL, TC 21FL, TC 35FL**:
sujeción de neveras TropiCool en vehículos.

N.° de art. UFK-T // **Precio 51,60 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 76

Un precio imbatible con dos tapas

Neveras universales para el tiempo libre

¡Aquí tiene un potente sistema termoeléctrico, volumen de 25 litros, altura para colocar botellas de 2 litros en posición vertical y unos cuantos extras a un precio muy económico! La CoolFun CD 28 puede refrigerar y calentar (hasta +65 °C), y funciona con redes eléctricas fijas y a batería. La tapa de la unidad es extraíble y contiene el compartimento para el cable. En caso necesario, por ejemplo de camino a la playa, la tapa se sustituye por la tapa aislante que es considerablemente más ligera.

¡Tapa adicional para la playa!

WAECO by Dometic GROUP

WAECO CoolFun CD 28

Nevera termoeléctrica con tapa aislante adicional,
12 voltios CC y 230 voltios CA
→ Capacidad útil: aprox. 25 litros
→ Peso: 4,7 kg

N.° de art. 9103500706 // **Precio 83,82 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 76

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Estilo náutico

Bolsa térmica para hacer la compra y relajarse

NUEVO

Elegante aspecto marítimo y un volumen de 25 litros: ¡hace que la compra diaria de productos frescos sea todo un placer! Gracias a sus cintas laterales de velcro, el CoolFun S 28 se puede fijar de manera directa en el carrito de la compra y llenarse con mucha facilidad. Para que la cadena de frío no se interrumpa, la bolsa termoeléctrica se conecta a la red eléctrica de 12 voltios del coche o de la embarcación y proporciona una potencia de refrigeración de hasta 15 °C por debajo de la temperatura ambiente.

WAECO CoolFun S 28CC

Bolsa térmica porta alimentos para **12 voltios CC**
- → Capacidad útil: aprox. 25 litros
- → Exterior: material de poliéster resistente
- → Peso: 2,3 kg
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 370 x 410 x 230 mm

N.° de art. 9105302763 // **Precio 59,72 €**

Se pliega en posición plana, se fija con botones: la S 28 después de su uso

Altura parada para botellas grandes

Tres bolsillos exteriores para artículos pequeños, correas de transporte ajustables

Cintas laterales de velcro para fijarla al carrito de la compra

→ Más información / datos técnicos en la pág. 76

Refrigeración de larga duración

Neveras pasivas de alto rendimiento

Temperaturas ambiente muy elevadas, terrenos desnivelados, marejada, agua salada, polvo y barro... ¿como mantener el fresco en estas condiciones? Las nuevas neveras «indestructibles» de WAECO lo hacen posible. Gracias a su aislamiento extremadamente efectivo, solo basta colocar acumuladores o cubitos de hielo para que mantengan frescos los alimentos, los pescados, los cebos y las presas de caza. ¡Incluso durante varios días según las condiciones climáticas y de uso! Otra cifra que habla por sí misma: 5 años de garantía. A fin de cuentas, cada detalle de las neveras de plástico sin soldaduras altamente resistentes a los golpes ha sido diseñado para resistir las pruebas más duras.

Los compartimientos de refrigeración aptos para alimentos son relativamente ligeros, se pueden transportar con comodidad y se pueden fijar a bordo. El desagüe presente hace que sea muy fácil de limpiar.

- → **Absorción de calor extremadamente limitada**
- → **Aislamiento de poliuretano altamente efectivo, combinado con una junta laberíntica inteligente**
- → **Patas grandes de polietileno para mayor estabilidad y resistencia a los deslizamientos**
- → **Larga vida útil**

WAECO Cool-Ice 13 – 111 litros

1. WCI-13 // 13 litros // N.° de art. 9108400056 // **Precio 59,35 €**
2. WCI-22 // 22 litros // N.° de art. 9108400060 // **Precio 76,93 €**
3. WCI-42 // 41 litros // N.° de art. 9108400062 // **Precio 146,08 €**
4. WCI-55 // 55 litros // N.° de art. 9108400067 // **Precio 163,37 €**
5. WCI-70 // 68 litros // N.° de art. 9108400071 // **Precio 189,30 €**
6. WCI-85 // 86 litros // N.° de art. 9108400073 // **Precio 212,38 €**
7. WCI-110 // 111 litros // N.° de art. 9108400054 // **Precio 255,03 €**

WCI-13 y WCI-22 con correa ajustable de transporte.

Asas sólidas y ergonómicas de polietileno (a partir del modelo WCI-42) para un fácil transporte individual o de a dos.

Puntos de anclaje extremadamente resistentes integrados en el anclaje de las asas.

→ Más información / datos técnicos en la pág. 76

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

WAECO
by Dometic GROUP

NUEVO

7

3

2

5

1

6

4

Bisagra completamente integrada con barras de acero inoxidable para mayor estabilidad y contornos lisos.

Robustos cierres ABS con tornillos de fijación de acero inoxidable. Manejo fácil con una sola mano.

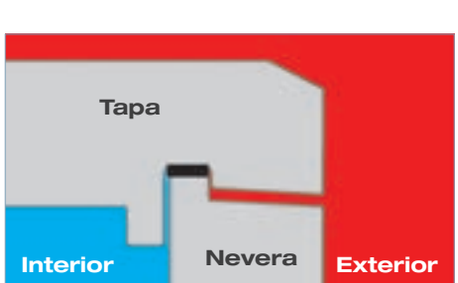

La forma de la junta evita que entre el calor en el interior.

→ Más información / datos técnicos en la pág. 76

¡Montaje perfecto!

Refrigeración de compresor para cualquier sitio

+10 °C a –12 °C | 12/24 voltios | Apta para funcionamiento con energía solar

+12 °C a –2 °C | 12/24 voltios

Neveras de carga superior para cocinas pequeñas y bancos

Se abre desde arriba. Las unidades de enfriamiento se pueden quitar y guardar por separado.

WAECO CoolMatic CB 36

→ Capacidad útil: aprox. 36 litros

→ Consumo de corriente: 0,56 Ah a +20 °C temperatura ambiente
0,94 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. CB-036 // **Precio 678,53 €**

WAECO CoolMatic CB 40

→ Capacidad útil: aprox. 40 litros

→ Consumo de corriente: 0,61 Ah a +20 °C temperatura ambiente
1,01 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9109001882 // **Precio 721,91 €**

Cajón-nevera para compartimientos adentro y afuera

Ideal para el «Flybridge». Fácil de extraer, cierre seguro con llave. Panel frontal de diseño elegante.

WAECO CoolMatic CD 30

→ Capacidad útil: aprox. 18 litros

→ Consumo de corriente: 0,67 Ah a +20 °C temperatura ambiente
1,33 Ah a +32 °C temperatura ambiente
en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

CD 30 // N.° de art. CD-030DC // **Precio 542,11 €**
CD 30W (frente blanco) //
N.° de art. CD-030DCW // **Precio 542,11 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 75

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

+10 °C a –15 °C

12/24 voltios

Coja y disfrute

Cajones-nevera con congelador

¿A quién no le gusta disfrutar de inmediato de aperitivos y bebidas frescas? Una forma muy cómoda de ver los productos de un solo vistazo. En el nuevo cajón-nevera CRD 50, las botellas de vino y de agua quedan al alcance de la mano y en primera fila, fijadas de manera segura mediante soportes. En caso necesario, el congelador extraíble** proporciona lugar para más productos. Mediante el bastidor de montaje adecuado, el CRD 50 se instala rápidamente en el interior de la embarcación o afuera, en el «flybridge». Lista para su conexión a 12/24 voltios, 50 litros de volumen total.

NUEVO

WAECO CoolMatic CRD 50

- → Capacidad útil: aprox. 50 litros,
  Congelador: aprox. 4 litros
- → Consumo de corriente: 1,5 Ah a +25 °C temperatura ambiente
  1,8 Ah a +32 °C temperatura ambiente
  en ambos casos a +5 °C de temperatura interna del aparato

N.° de art. 9105304081 // **Precio 856,00 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 75

Aspecto reluciente

Neveras de primera calidad en acabado de acero inoxidable y cromo

Las exclusivas neveras CoolMatic CR están diseñadas para todos los que disfrutan viajando en primera clase. Ya sea en plata mate o en la versión más lujosa en acabado cromo, la CoolMatic CR fija nuevos estándares en cuanto a diseño, equipamiento, tecnología y acabado. Refrigeración de primera clase: ¡esto es lo que debe exigir!

WAECO by Dometic GROUP

(Fig. con marco de montaje empotrado opcional)

WAECO CoolMatic CR/CR Chrom

- Cinco modelos de 48 a 136 litros de capacidad cada uno y equipamiento mejorado: soporte para botellas, bandejas funcionales (CR 110 / CR 140 con cajones)
- Regulación ideal de la temperatura en refrigeración y congelación
- Congelador*** separado y aislado
- Distribución óptima de la temperatura mediante un evaporador adicional integrado en el espacio interior
- Doble bloqueo de puerta (superior/inferior), topes de puerta intercambiables
- Única: drenaje del agua de condensación en la base y en la pared trasera. Posibilidad de evacuación mediante manguera en la sentina o en el sistema de aguas negras o mediante un recipiente de recolección
- Bloqueo de puerta con función doble (cerrar/ventilar)
- Cambio fácil del panel decorativo
- Apta para climas tropicales de acuerdo con la norma DIN EN ISO 7371
- Tecnología de enfriamiento de alto rendimiento: Compresor hermético

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

¡Aptas para climas tropicales!
Máxima capacidad de enfriamiento a **+43 °C** de temperatura ambiente

¡Pequeña, elegante y económica!

Con su panel de puerta plateado mate, la CoolMatic CRP 40 establece un toque elegante en las despensas de embarcaciones pequeñas. Su interior es increíblemente espacioso: 39 litros de volumen de refrigeración, inclusive congelador. Excelentes resultados de enfriamiento gracias a la probada tecnología de compresor y marcos de montaje a la medida para obtener un resultado perfecto.

La solución a problemas de espacio: la unidad de enfriamiento puede montarse por separado

WAECO CoolMatic CRP 40

Frigorífico empotrable de primera calidad para yates, barcos y casas móviles

- → Aprox. 39 litros incluyendo congelador de 5,3 litros
- → 12/24 volitos CC
- → Peso: 18 kg

N.° de art. 9105600001 // **Precio 661,21 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 78

Equipamiento perfecto

Las neveras CoolMatic CR no son solo elegantes, sino que además son extremadamente práctica. La distribución inteligente de su espacio interior le permite ofrecer una capacidad de 48 a 136 litros, dependiendo del modelo. Los soportes para botellas y las bandejas tanto abiertas como cerradas garantizan un orden fuera de lo común.

WAECO
by Dometic GROUP

1 **Bloqueo de puerta doble, superior e inferior**

2 **Congelador *** separado y aislado**

3 **Superficies y bandejas funcionales**

4 **Iluminación interior**

5 **Asas de puerta empotradas**

6 **Soporte para botellas**

7 **Drenaje del agua de condensación mediante conexión de manguera o recipiente de recolección**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 78–79

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Diseño de primera clase con iluminación interior Cool Blue

Asas de puerta empotradas

Espacio funcional de enfriamiento

Congelador* aislado y separado – apto para climas**

Bloqueo patentado: cierre o ventilación

Montaje con marco estándar o flush-mount (empotrado)

→ Más información / datos técnicos en las pág. 78–79

1 WAECO CoolMatic CR 50 / CR 50 Chrom

→ Capacidad útil aprox. 48 litros, incluyendo congelador de 5 litros
→ Peso: 19 kg

CR 50 // N.° de art. CR-0050E // **Precio 643,56 €**
CR 50 Chrom // N.° de art. CR-0050ST // **Precio 731,84 €**

2 WAECO CoolMatic CR 65 / CR 65 Chrom

→ Capacidad útil aprox. 64 litros, incluyendo congelador de 7,2 litros
→ Peso: 20 kg

CR 65 // N.° de art. CR-0065E // **Precio 705,35 €**
CR 65 Chrom // N.° de art. CR-0065ST // **Precio 793,63 €**

3 WAECO CoolMatic CR 80 / CR 80 Chrom

→ Capacidad útil aprox. 80 litros, incluyendo congelador de 7,9 litros
→ Peso: 23 kg

CR 80 // N.° de art. CR-0080E // **Precio 749,50 €**
CR 80 Chrom // N.° de art. CR-0080ST // **Precio 837,77 €**

4 WAECO CoolMatic CR 110 / CR 110 Chrom

→ Capacidad útil aprox. 108 litros, incluyendo congelador de 10,2 litros
→ Peso: 28 kg

CR 110 // N.° de art. CR-0110E // **Precio 793,63 €**
CR 110 Chrom // N.° de art. CR-0110ST // **Precio 881,91 €**

5 WAECO CoolMatic CR 140 / CR 140 Chrom

→ Capacidad útil aprox. 136 litros, incluyendo congelador de 11,5 litros
→ 12/24 volitos CC / 100 – 240 volitos CA
→ Peso: 32 kg

A+

CR 140 // N.° de art. 9105600002 // **Precio 1.014,33 €**
CR 140 Chrom // N.° de art. 9105600003 // **Precio 1.102,61 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 78–79

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Blanco reluciente, práctica división interna, gran capacidad: La serie CoolMatic HDC ha sido concebida para yates de gran tamaño y para la navegación comercial. Como en la nevera de casa, usted cuenta con compartimientos en la puerta, soportes para botellas y bandejas para fruta y verdura. El amplio congelador está separado de la neveras y tiene su propia puerta. El HDC-270 ofrece tres cajones extraíbles para productos congelados.

1 WAECO CoolMatic HDC 190

- → Capacidad útil aprox. 155 litros incluyendo congelador*** de 40 litros
- → 12/24 volitos CC
- → Peso: aprox. 33 kg

N.° de art. 9105600013 // **Precio 1.146,75 €**

2 WAECO CoolMatic HDC 220

- → Capacidad útil aprox. 212 litros incluyendo congelador*** de 41 litros
- → 12/24 volitos CC
- → Peso: aprox. 42 kg

N.° de art. 9105600014 // **Precio 1.253,28 €**

3 WAECO CoolMatic HDC 270

- → Capacidad útil aprox. 281 litros, incluyendo congelador de 61 litros ***
- → 12/24 volitos CC / 110 – 240 volitos CA
- → Peso: aprox. 50 kg

A+

N.° de art. 9105600021 // **Precio 1.798,00 €**

WAECO by Dometic GROUP

→ Más información / datos técnicos en la pág. 77

WAECO by Dometic GROUP

Soluciones de refrigeración a medida

Climatización óptima

Unidades de enfriamiento para todos los usos

En donde grupos estándar no pueden ser aplicados, se deberán utilizar neveras hechas a la medida – una tarea sencilla con un grupo frigorífico WAECO ColdMachine. Suministradas con refrigerante pre-cargado y acoplamientos con válvulas autosellantes, son aptas para instalarlas uno mismo. Tres series diferentes hay disponibles para abastecer todas las aplicaciones. Los grupos frigoríficos WAECO ColdMachine funcionan con compresores de potencia regulada. Son potentes, económicos y de funcionamiento muy silencioso, insensibles a inclinaciones y listos para la conexión a 12/24 voltios CC. Cada serie viene con evaporadores complementarios diseñados específicamente para ajustarse a la potencia del correspondiente compresor.

¡Ideal para **instalarlo uno mismo!**

Compresores con regulación de velocidad

Cada sistema de refrigeración consta de un compresor, un condensador y un evaporador. Los tres componentes clave deben estar perfectamente coordinados para asegurar una operación eficiente. La gama WAECO incluye una variedad de condensadores y evaporadores para una configuración óptima.

WAECO usa exclusivamente los compresores de velocidad regulada. Estos compresores contribuyen significativamente a la gran eficiencia de los sistemas de refrigeración de WAECO – junto con los siguientes factores:

- → La velocidad del compresor se adapta con precisión a las necesidades de potencia de los otros componentes del sistema (evaporador y condensador).
- → Ambos tipos de compresores pueden ser suministrados con evaporadores de placas y de láminas disponibles en diferentes formas y tamaños. Esto asegura que cada forma de contenedor pueda ser equipado correctamente. También se usa de manera óptima la potencia del compresor.
- → Los grupos de condensador con ventilación dinámica o refrigerados por agua garantizan siempre la difusión de calor necesaria.

→ Más información / datos técnicos en las pág. 80 – 84

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Eligiendo el grupo frigorífico y la ubicación de montaje correctos

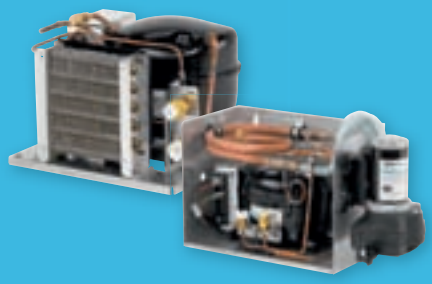

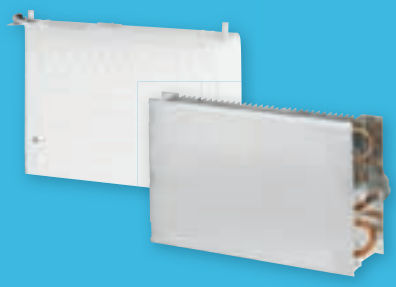

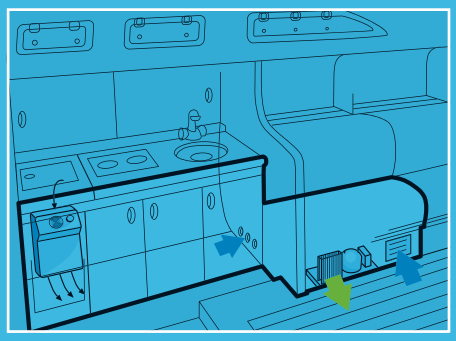

Condensador: ¿Refrigeración por aire o por agua?

Los grupos refrigerados por aire son más sencillas de instalar que los grupos refrigerados por agua. Y en la mayoría de los casos son tan eficientes como las refrigeradas por agua porque la temperatura del casco de la embarcación debajo de la línea de flotación es apenas mayor que la temperatura del agua. La refrigeración por agua se recomienda en los casos en que el grupo frigorífico esté instalado en la sala de máquinas o si el yate navega principalmente en aguas tropicales.

Evaporador: ¿Tipo de placas o de láminas?

Cuanto mayor sea la superficie de un evaporador, más calor podrá absorber y por lo tanto mayor será su capacidad de enfriamiento. Para volúmenes de refrigeración pequeños son ideales los evaporadores de placa más económicos. Evaporadores de láminas tienen hasta cinco veces más superficie que evaporadores de placas del mismo tamaño. Si el intercambio de aire es aumentado mediante ventiladores (evaporadores con circulación de aire) también podrá obtenerse una excelente capacidad de enfriamiento y de congelación con temperaturas tropicales.

La ubicación ideal de montaje: ¿En qué lugar del barco es más frío el aire?

Una clara respuesta: la mejor ubicación es debajo de la línea de flotación, porque allí el aire ya es enfriado por la temperatura del agua. WAECO ofrece grupos frigoríficos en varios diseños, de esta manera puede ser instalado hasta en el espacio más reducido Durante la instalación es necesario asegurarse de que el grupo tenga suficiente circulación de aire. Ello se puede lograr mediante simples ranuras, huecos o mediante la de salida de aire disponible como accesorio.

→ Más información / datos técnicos en las pág. 80 – 84

WAECO
by Dometic GROUP

Unidades de enfriamiento

Para principiantes y profesionales

Grupos básicos a un excelente precio

Diseñadas para pequeñas capacidades (**hasta aprox. 130 litros**) y para uso en **aguas frías**

- → Equipadas con compresor de potencia regulada
- → Dos grupos de diferentes formas refrigeradas por aire
- → Tres tipos de evaporadores cada uno diseñado para adaptarse exactamente a la potencia del compresor
- → Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
- → Funcionamiento impecable en posición inclinadaa

Grupos profesionales para confort individual de enfriamiento

Diseñadas para capacidades pequeñas y medianas (**hasta aprox. 250 litros**) y para uso en **aguas templadas**

- → Equipadas con compresor de potencia regulada
- → Tres grupos de diferentes formas refrigerados por aire y un grupo refrigerado por agua
- → Siete tipos de evaporadores y un acumulador de frío con control automático de programación, cada uno diseñado para adaptarse exactamente a la potencia del compresor
- → Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
- → Funcionamiento impecable en posición inclinada

WAECO ColdMachine Serie 50

WAECO ColdMachine Serie 80

→ Más información / datos técnicos en las pág. 80 – 84

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Grupos profesionales para las máximas exigencias

Diseñadas para capacidades especialmente grandes (**hasta aprox. 400 litros**), para congelación (hasta aprox. 200 litros) y para uso en **aguas tropicales**

- → Equipadas con un compresor de alto rendimiento y potencia regulada (25 % más de potencia de refrigeración)
- → Tres grupos de diferentes formas refrigerados por aire y un grupo refrigerado por agua
- → Tres tipos de evaporadores y un acumulador de frío con control automático de programación, cada uno diseñado para adaptarse exactamente a la potencia del compressor
- → Placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión
- → Funcionamiento impecable en posiciones inclinadas
- → Con electrónica AEO

WAECO ColdMachine Serie 90

Grupo frigorífico + evaporador

¡Precio del Kit irresistible!

Paquete 1 consistente de

- → WAECO ColdMachine CU-55 (página. 80) y evaporador en L VD-01 (página. 82)

N.° de art. 9106000001 // **Precio 415,99 €**

Paquete 2 consistente de

- → WAECO ColdMachine CU-55 (página. 80) y evaporador en O VD-07 (página. 82)

N.° de art. 9106000002 // **Precio 415,99 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 80 – 84

Equipos móviles de climatización



Equipo de aire acondicionado de techo para usos en condiciones extremas 32

Sistemas completos de Dometic 32 – 33

Accesorios para sistemas marinos de climatización 34 – 35

Accesorios para sistemas marinos de climatización 35

Sistemas de climatización del líder d el mercado: Condaria, Cruisair y Marine Air 36 – 37

Condaria by Dometic GROUP

Cruisair® by Dometic GROUP

Dometic

MARINE AIR SYSTEMS AIRRRRRRR by Dometic GROUP

Así puede planificar el aire acondicionado de su embarcación

Ya se trate de una pequeña embarcación de recreo o de un yate de lujo con varios camarotes: Dometic le ofrece una solución de climatización hecha a su medida, adaptada a usted y a sus hábitos de viaje. Con el código QR o el enlace a nuestra página de Internet que le ofrecemos más abajo averiguará los pasos a seguir a la hora de planificar su equipo de aire acondicionado. Allí encontrará información detallada respecto a los siguientes seis factores que hay que tener en cuenta durante la planificación:

1. Cálculo de la capacidad total necesaria
2. Cantidad y ubicación de las unidades necesarias
3. El sistema de refrigeración con agua de mar
4. Conductos y rejillas de ventilación
5. Elementos de control
6. Requisitos eléctricos

marine.dometicgroup.com/planning_guide

etic:
uipos marinos de aire acondicionado

Desde el equipo compacto para montar uno mismo hasta el sistema con circuito de agua fría con una capacidad de 2.000.000 BTU/h: Dometic puede ofrecerle una gama de equipos de aire acondicionado increíblemente amplia. A continuación damos una breve descripción de los tres sistemas más frecuentes. En este catálogo encontrará una información parcial sobre los productos. Si desea una información completa y detallada, consulte nuestra página de Internet.

Equipos compactos

Todos los componentes principales (compresor, condensador, evaporador y ventilador) están montados sobre un chasis que se instala bajo una litera, un sofá o en un compartimento. Una unidad de climatización de este tipo refrigera o bien un solo camarote, o bien se conecta con dos o más camarotes a través de canales de aire. Estructura compacta que ahorra espacio, también se puede utilizar para calentar.

Sistemas completos MCS de Dometic, pág. 32/33

Sistemas con circuito de agua fría (equipos tipo chiller)

La unidad de frío instalada en la sala de máquinas abastece con agua fría o caliente a todas las estancias a climatizar a través de un circuito de refrigeración. Cada camarote se enfría o calienta mediante el ventilador. Los sistemas tipo chiller son adecuados incluso para embarcaciones o yates de gran tamaño con muchos camarotes. Se pueden integrar en el sistema todos los controladores de ventilador que se deseen.

Equipos split

También se denominan sistemas centrales de aire acondicionado. Aquí la unidad del condensador y la del evaporador están separadas entre sí y colocadas en lugares diferentes. Ambos componentes están conectados mediante conductos de refrigerante aislados de cobre. En la unidad del condensador pueden conectarse dos intercambiadores de calor con ventilador para enfriar varios camarotes o una estancia amplia.

Infórmese en Internet de nuestra gama completa:
marine.dometicgroup.com/climate_systems
O simplemente lea el código QR con su Smartphone.

Equipo de aire acondicionado de techo para usos en condiciones extremas

Estructura extremadamente robusta, peso reducido y una potencia de refrigeración de 15.000 BTU/h: el equipo de aire acondicionado de techo DuraSea de Dometic es la solución de climatización ideal para buques de aprovisionamiento, barcos patrulla y barcos vivienda.

Esta unidad de climatización, que trabaja con enfriamiento de aire, puede instalarse plana en cualquier cubierta horizontal o techo para enfriar la zona situada inmediatamente debajo. En la parte inferior de la unidad, accesible desde el camarote, se encuentra la regulación de la temperatura y los niveles de ventilación; la extracción de aire y las dos ranuras de ventilación que expulsan el aire en dirección contraria aumentan la potencia de refrigeración.

Fácil montaje, no es necesario poner conductos

Equipo de aire acondicionado de techo DuraSea para barcos de trabajo

Preparado para montar en el techo o en cubierta

- → Fácil montaje, no es necesario tender conductos
- → Componentes resistentes a la corrosión
- → Funcionamiento sin vibraciones

Equipo de aire acondicionado de techo //
N.° de art.: 9108792081 // **Precio 2.029,71 €**

Accesorios
Juego de montaje // N.° de art.: 9108556174 // **Precio 168,78 €**

El difusor de aire (disponible por separado) con los elementos de mando se fija al techo.

El compresor se fija por arriba y por debajo para evitar vibraciones.

Sistemas completos acreditados y de rápido montaje

Los sistemas completos de climatización MCS han sido diseñados para poder ser reequipados con rapidez y facilidad. Todos los componentes, así como el material de montaje, están incluidos en el suministro. Tres modelos de distinta potencia permiten proporcionar un clima agradable a camarotes de los más diversos tamaños y distribuciones. E incluso calentarlos cuando la temperatura del agua es superior a 6 °C gracias a una eficiente tecnología de bomba de calor. Quien desee climatizar a la vez un camarote contiguo, debe adquirir además el juego opcional de distribución de aire (solo para MCS 10/15).

- → Potente sistema combinado para refrigerar, deshumidificar y calentar
- → Estructura supercompacta que ocupa poco espacio
- → Paquete completo con todo el material de montaje necesario
- → Confortable panel de mando para controlar todas las funciones
- → Filtro de aire integrado, fácil de limpiar
- → Rejillas de aire de retorno y de salida de alta calidad

Tamaño máximo del recinto a climatizar (con una temperatura exterior entre 20 y 35 °C)

	Cubierta inferior (sin ventanas)	Cubierta media (ventanas pequeñas)	Cubierta superior (ventanas grandes)
Dometic MCS 5	8 m²	5 m²	4 m²
Dometic MCS 10	16 m²	10 m²	8 m²
Dometic MCS 15	23 m²	15 m²	12 m²

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Dometic

Sistemas compactos que puede montar usted mismo

Dometic Marine Products
Dealer Locator

Más info en su distribuidor local
http://marine.dometicgroup.com/dealer_locator

Así encontrará "su" modelo MCS

El modelo MCS adecuado para el uso que quiere darle usted depende del tamaño y la ubicación de la estancia a climatizar. Un camarote en la cubierta inferior requiere menos potencia por metro cuadrado que un camarote en la cubierta superior con grandes ventanas y expuesto directamente al sol.

Dometic MCS 5 / MCS 10 / MCS 15

Sistema de climatización completo para operación con 230 V

	MCS 5	MCS 10	MCS 15
N.° de art. // Precio	9108548387 // **2.249,55 €**	9108689559 // **2.422,66 €**	9108548391 // **2.768,88 €**
Capacidad de enfriamiento	5.000 Btu/h	10.000 Btu/h	15.000 Btu/h
Capacidad de calentamiento	1.500 vatios	3.000 vatios	4.400 vatios
Consumo en modo de enfriamiento/calefacción	500 vatios/660 vatios	817 vatios/1.050 vatios	1.000 vatios/1.300 vatios
Tensión de entrada	230 V CA (220 hasta 240 V)/50 Hz		
Consumo de corriente en modo de enfriamiento/calefacción	2,2 A/2,9 A	3,7 A/4,7 A	4,5 A/5,8 A
Protección necesaria (puerto)	mín. 7 A; máx. 10 A, de acción lenta	mín. 9 A; máx. 14 A, de acción lenta	mín. 11 A; máx. 20 A, de acción lenta
Corriente de arranque	máx. 11 A	máx. 22 A	máx. 32 A
Número de velocidades del ventilador	6/automático		
Rango de temperaturas (preajustado)	18 °C a 30 °C		
Control termostático de la temperatura	Sí		
Refrigerante	R417a		
Dimensiones (An x Al x Fo)			
Unidad de aire acondicionado	451 x 298 x 241 mm	552 x 343 x 248 mm	552 x 343 x 279 mm
Control electrónico	165 x 222 x 67 mm	165 x 222 x 67 mm	165 x 222 x 67 mm
Peso	18 kg	26 kg	28 kg
Características de calidad	Juego completo incluyendo componentes de agua de mar, conducto de aire y accesorios de instalación, equipo de aire acondicionado compacto con ahorro de espacio, materiales de alta calidad resistentes a la corrosión		

Alcance del suministro: unidad de aire acondicionado, control electrónico y panel de control, bomba para agua de mar, filtro de agua de mar, conductos de aire, rejillas de aire de salida y de aire de retorno, manguera para agua de mar, accesorios para paso a través del casco, material de fijación, accesorios, válvulas

Dometic

Accesorios para sistemas marinos de climatización

Bombas centrífugas para agua de mar

Para el accionamiento del circuito de agua de mar en Marine A/C

→ Rodete sin desgaste que no precisa mantenimiento, con accionamiento magnético

→ Motor eficiente con bajo consumo de corriente

→ Funcionamiento silencioso

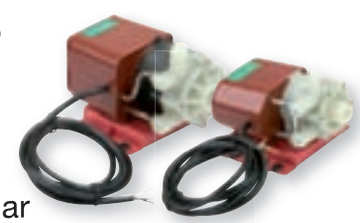

Bombas de agua de mar

Bombas centrífugas para accionar el circuito de agua de mar en los sistemas marinos de climatización

PML250C, 230 V // N.° de art. 225500014 // **Precio 308,23 €**
PML500CK, 230 V // N.° de art. 225500015 // **Precio 385,27 €**
PMA1000C, 230 V // N.° de art. 225500069 // **Precio 428,11 €**

Juego de distribución de aire

Con este juego complementario para el Dometic MCS 10 y el MCS 15 puede refrigerar o calentar dos camarotes simultáneamente. Debido a su diseño flexible puede adaptarse fácilmente a las condiciones concretas de montaje.

→ Solución de bajo coste para dos camarotes

N.° de art. 9108549923 // **Precio 124,80 €**

Arranque suave Dometic SmartStart™

Reduce la corriente de arranque del compresor del equipo de aire acondicionado

→ Evita puntas de tensión y previene interrupciones del suministro de corriente

→ Arranque sin problemas del equipo de aire acondicionado en atracaderos con baja protección eléctrica

SmartStart™, 230 V, 50/60 Hz para equipos de aire acondicionado de 12.000 – 30.000 BTU/h // N.° de art.: 4220043 // **Precio 463,24 €**
SmartStart™, 230 V, 50/60 Hz para equipos de aire acondicionado de 30.000 – 60.000 BTU/h // N.° de art.: 4220044 // **Precio 463,24 €**

Dometic Marine Products
Dealer Locator

Más info en su distribuidor local
http://marine.dometicgroup.com/dealer_locator

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Rejilla de ventilación de madera

Para sistemas de climatización MCS Dometic

- → Las láminas se pueden extraer para la limpieza
- → Rejilla de aire de retorno con filtros recambiables y fáciles de limpiar
- → Rejilla de aire de salida con láminas móviles y elásticas por ambos lados

Rejillas de ventilación de madera

Rejilla de aire de retorno, cerezo, para MCS5 // N.° de art.: 9108548943 // **Precio 94,40 €**
Rejilla de aire de salida, cerezo, para MCS5 // N.° de art.: 9108548884 // **Precio 78,57 €**
Rejilla de aire de retorno, teca, para MCS5 // N.° de art.: 9108549310 // **Precio 96,09 €**
Rejilla de aire de salida, teca, para MCS5 // N.° de art.: 9108549256 // **Precio 90,42 €**
Carcasa salida de aire, plástico, para MCS5* // N.° de art.: 9108550052 // **Precio 59,36 €**
Rejilla de aire de retorno, cerezo, para MCS10 // N.° de art.: 9108548892 // **Precio 96,09 €**
Rejilla de aire de salida, cerezo, para MCS10 // N.° de art.: 9108548890 // **Precio 96,09 €**
Rejilla de aire de retorno, teca, para MCS10 // N.° de art.: 9108549284 // **Precio 105,80 €**
Rejilla de aire de salida, teca, para MCS10 // N.° de art.: 9108549294 // **Precio 105,80 €**
Carcasa salida de aire, aluminio, para MCS10* // N.° de art.: 9108550675 // **Precio 119,12 €**
Rejilla de aire de retorno, cerezo, para MCS15 // N.° de art.: 9108548917 // **Precio 102,27 €**
Rejilla de aire de salida, cerezo, para MCS15 // N.° de art.: 9108548900 // **Precio 102,27 €**
Rejilla de aire de retorno, teca, para MCS15 // N.° de art.: 9108549278 // **Precio 115,50 €**
Rejilla de aire de salida, teca, para MCS15 // N.° de art.: 9108549291 // **Precio 108,68 €**
Carcasa salida de aire, aluminio, para MCS15* // N.° de art.: 9108690494 // **Precio 127,94 €**

* Para montar la rejilla de aire de salida se necesita la correspondiente carcasa de salida de aire

Purificador de aire Dometic Breathe Easy™

El aire de a bordo puede estar hasta cinco veces más contaminado que el aire exterior. Algo que evidentemente no es bueno para el organismo. El purificador de aire Breathe Easy™ le proporciona un aire limpio y saludable, a la vez que elimina los malos olores.

- → Elimina los olores desagradables
- → Reduce las sustancias nocivas hasta en un 99,9 %
- → Puede mitigar alergias y síntomas de asma
- → Luz UV especial – no produce ozono

Dometic In-Duct Breathe Easy™

Purificadores de aire para montar en el sistema de conductos
- → Diámetro 102 mm o 152 mm
- → Conexión a 230 V

ø 102 mm // N.° de art. 229801254 // **Precio 704,15 €**
ø 152 mm // N.° de art. 229801252 // **Precio 704,15 €**

Entra aire sucio y con mal olor…

…sale aire limpio, fresco y sano.

Vídeo

Dometic Breathe Easy™

Purificador de aire portátil
- → Para purificar el aire en habitáculos de hasta 46,5 m²
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 158 x 48 x 114 mm
- → Conexión a 12/230 V

N.° de art. 9108680632 // **Precio 85,16 €**

Tres marcas fuertes de la casa Dometic

54 años de experiencia en el sector náutico

Desde hace más de medio siglo suministramos soluciones de confort de gran calidad para embarcaciones y yates tanto a propietarios como a proveedores. Nuestros conocimientos sobre climatización tienen la misma veteranía. Siempre nos hemos planteado de nuevo los retos del mercado y hoy en día podemos ofrecerle una gama de equipos de aire acondicionado que no deja ningún necesidad sin cubrir. Soluciones de climatización a medida para embarcaciones desde 7 hasta 150 m de longitud y mucho más: tres marcas acreditadas lo hacen posible.

Condaria by Dometic GROUP

Los sistemas de climatización con agua fría para yates de gran tamaño son la "especialidad" de esta empresa, fundada en Italia en 1965. Los equipos de aire acondicionado de Condaria no se encuentran solo en embarcaciones de recreo sino también en barcos de la marina, de trabajo y patrulleros. Desde 2003 forma parte de Dometic GROUP.

Cruisair® by Dometic GROUP

Ya en 1959, Cruisair realizó una labor pionera en el desarrollo de sistemas de climatización para embarcaciones de recreo: Jere Crews, su fundador, se considera el inventor de los equipos split. Esta marca representa aún hoy en día la fuerza innovadora. Desde 2003 forma parte de Dometic GROUP.

MARINE AIR SYSTEMS® by Dometic GROUP

En los primeros años tras su fundación en 1977, Marine Air se concentró en los equipos de aire acondicionado para embarcaciones pequeñas. Pero no se quedó ahí: hace tiempo que su oferta de productos incluye sistemas tipo chiller de gran potencia para grandes yates. Desde 2003 forma parte de Dometic GROUP.

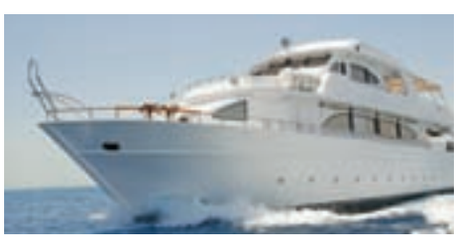

La red de servicio técnico más grande del mundo

Gracias a la alta calidad de los sistemas de climatización de la empresa Dometic, rara vez surgen problemas. Si a pesar de ello surge un fallo de funcionamiento o necesita alguna pieza de repuesto mientras está de viaje, Dometic nunca está lejos. Disponemos de representantes en más de 100 países en todos los continentes y, en general, cerca de la costa. Por consiguiente, nuestros clientes de todo el mundo pueden obtener la ayuda que necesitan de forma rápida y profesional.

Dometic Group como socio de los principales astilleros

La alta calidad que se esconde tras las marcas Cruisair, Marine Air y Condaria nos han convertido en los líderes del mercado también en el ámbito de equipos náuticos de climatización. Por ello, la mayoría de los constructores de embarcaciones de renombre se deciden por soluciones proporcionadas por nuestra casa. Como cada embarcación y encargo es diferente de los demás, nosotros suministramos a nuestros socios OEM productos a medida: Cómoda climatización hecha a la medida exacta del tamaño del barco, número y distribución de los camarotes, lugares preferidos de visita y costumbres del propietario.

Gama completa de equipos de aire acondicionado en nuestra página web
En la web **marine.dometicgroup.com** encontrará información detallada sobre todos los modelos de equipos de aire acondicionado de las marcas Condaria, Cruisair y Marine Air. El código QR le llevará directamente hasta allí.

Extracto de nuestra lista de clientes

Aicon	Cobalt	Horizon	Premier	Sri Lanka - Navy
Amels	Cranchi	Hunter	President	Stamas
Astondoa	CRN	Indian Navy	Princess	Sunreef
Azimut	Crownline	Israeli Navy	Proteksan	Sunrunner
Baltic Yachts	Donzi	Jeanneau	Regal	Sunseeker
Bavaria	Doral	Jefferson	Rinker	Swan
Bayliner	Dufour	Johnson	Riva	Ta Shing
Beneteau	English Pilot Boats	Lagoon	Riviera	Tecnomar
Benetti	Fairline	Luhrs	RMK	Thunderbird
Bertram	Ferretti	Maritimo	Robertson and Caine	Tiara
Boston Whaler	Fipa Group	Mexican Coast Guard	Sabre	Trinity
Broward	Fountaine Pajot	Monterey	Sanlorenzo	US Coast Guard
Burger	Four Winns	Mustang	Sea Ray	US Navy
Cabo	French Coast Guard	Nautor Swan	Sealine	Vicem
Chaparral	Galleon	Norhavn	Selene	Viking
Cheoy Lee	Grady White	Ocean Alexander	Sessa Marine	Vision
Chinese Coast Guard	Grand Banks	Oyster	Silverton	Wally
Chinese Customs	Hanse	Palmer Johnson	Skipperliner	Wellcraft
Christensen	Hatteras	Pendennis	South Coast	Westport
CNB	Hinkley	Pershing	Spanish Coast Guard	Windy Boats

Sistemas de energía portátiles

Cargadores de baterías 40 – 41

Inversores 42 – 45

Cargadores IU0U / Mantenimiento de la batería / Cargador universal para ordenadores / Inversor Smart 46 – 47

Inversor sinusoidal con cargador automático integrado / Generador / Convertidores de carga / Convertidores de tensión 48 – 49

Dometic WAECO by Dometic GROUP

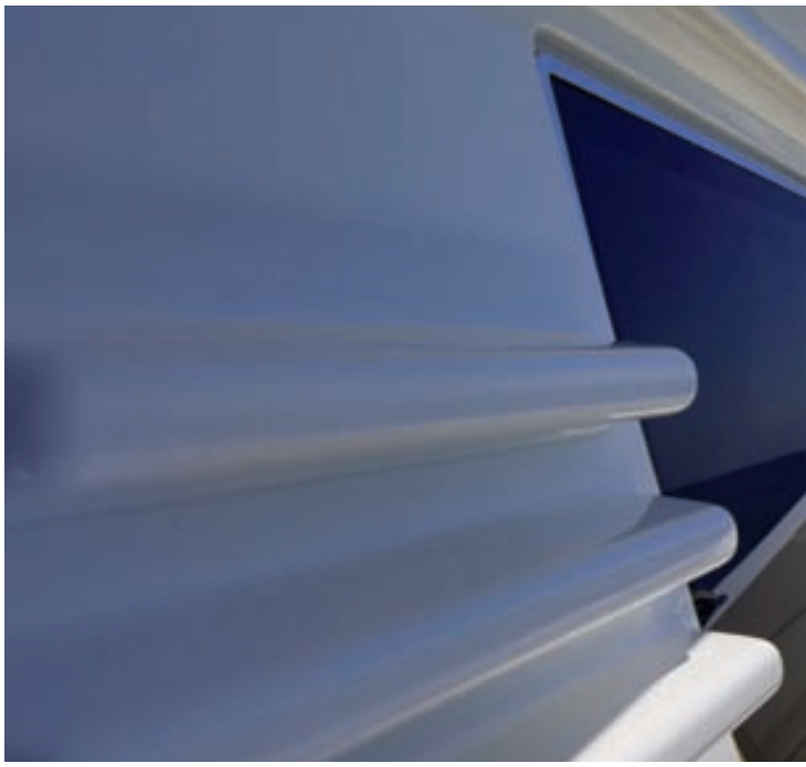

¡Obtenga información detallada en Internet sobre nuestros sistemas electrónicos!

- → **¿Cuáles son las ventajas de la característica de carga de 6 pasos con la que cuentan los nuevos cargadores WAECO?**
- → **¿Para qué sirve un sensor de temperatura?**
- → **¿Por qué una batería se debe cargar por completo de manera regular?**
- → **¿Cuál es el tamaño de inversor adecuado para «mi» aparato conectado?**
- → **¿Qué significa «conexión de prioridad a la red con sincronización de tensión»?**
- → **¿Cuáles son algunos de los ejemplos de aplicación de WAECO CombiPower?**

Encontrará las respuestas a éstas y muchas otras preguntas en nuestra página web de Náutica,

www.waeco.es/electronica

A través del código QR accederá directamente a la página.

La gestión de energía bajo control

Sistemas de energía de Dometic WAECO

Todo lo que proporciona diversión y comodidad precisa energía, la cual es limitada cuando estamos de viaje. Por consiguiente son necesarios cálculos y habilidad para aprovechar al máximo la capacidad de la alimentación de a bordo y de las fuentes de energía externas. Los sistemas de energía portátiles de Dometic WAECO sirven de gran ayuda. Desde inversores hasta transformadores de tensión, desde generadores hasta cargadores de ordenadores portátiles: ¡todo al servicio de su comodidad a bordo!

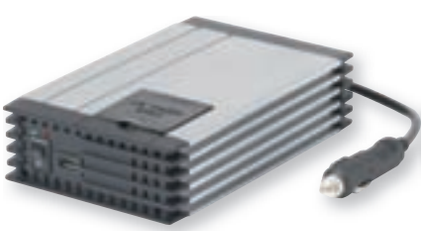

Los nuevos artículos destacados del catálogo de sistemas electrónicos de WAECO

Convertidores senoidales SinePower y cargadores PerfectCharge

WAECO pone a su disposición no una sino dos nuevas series de aparatos que convencen en todos sus aspectos: por su rendimiento, su facilidad de montaje, su estructura supercompacta y su peso sensacionalmente reducido. Las potencias pico muy altas de los convertidores senoidales SinePower hacen que destaquen sobre la competencia. Y los nuevos cargadores IU0U PerfectCharge permiten tiempos de carga mucho más cortos.

NUEVO

WAECO by Dometic GROUP

230 V › 12 V
230 V › 24 V

¡NUEVO!

¡Tiempos de carga mucho más cortos!

Cargadores WAECO PerfectCharge

Tecnología de carga de alto nivel a un precio excelente

Carga completa más rápida, montaje más rápido, precio más económico: los cargadores IU0U PerfectCharge de WAECO convencen por todos sus aspectos. Son adecuados para todas las baterías de plomo-ácido, cargan de modo particularmente eficiente y también especialmente rápido gracias a sus características de carga de 6 pasos. Por otra parte, su interfaz Bus de serie permite que el cargador se integre de manera perfecta a sistemas Bus existentes siempre que sea necesario.

Con su peso sorprendentemente reducido y una estructura muy compacta, estos aparatos se pueden montar sin inconvenientes incluso en espacios reducidos.

Los cargadores IU0U WAECO PerfectCharge cuentan con un rango de tensión de entrada de 110 – 230 voltios (90 – 260 V) y están disponibles en variantes de potencia de 15 A hasta 80 A.

- → Característica de carga de 6 pasos para una carga de batería rápida y eficiente.
- → Dos o tres salidas para cargar varias baterías al mismo tiempo
- → Control remoto y sensor de temperatura como accesorios

WAECO PerfectCharge MCA 1215

- → Salidas de carga : 1 + 1
- → Corriente de carga : 15 A
- → Peso: 1,6 kg

MCA 1215, 12 V //
N.° de art.: 9102500027 //
Precio 167,23 €

WAECO PerfectCharge MCA 1225

- → Salidas de carga : 2 + 1
- → Corriente de carga : 25 A
- → Peso: 1,7 kg

MCA 1225, 12 V //
N.° de art.: 9102500028 //
Precio 234,45 €

WAECO PerfectCharge MCA 1235

- → Salidas de carga : 2 + 1
- → Corriente de carga : 35 A
- → Peso: 1,9 kg

MCA 1235, 12 V //
N.° de art.: 9102500029 //
Precio 284,87 €

WAECO PerfectCharge MCA 1250

- → Salidas de carga : 3
- → Corriente de carga : 50 A
- → Peso: 3,1 kg

MCA 1250, 12 V //
N.° de art.: 9102500030 //
Precio 419,33 €

→ Más información / datos técnicos en las pág. 86/87

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Accesorios opcionales

WAECO PerfectCharge MCA 1280

- → Salidas de carga : 3
- → Corriente de carga : 80 A
- → Peso: 4,0 kg

MCA 1280, 12 V //
N.° de art.: 9102500031 //
Precio 629,41 €

WAECO PerfectCharge MCA 2415

- → Salidas de carga : 2
- → Corriente de carga : 12,5 A
- → Peso: 1,6 kg

MCA 2415, 24 V //
N.° de art.: 9102500032 //
Precio 234,45 €

WAECO PerfectCharge MCA 2425

- → Salidas de carga : 3
- → Corriente de carga : 25 A
- → Peso: 2,9 kg

MCA 2425, 24 V //
N.° de art.: 9102500033 //
Precio 419,33 €

WAECO PerfectCharge MCA 2440

- → Salidas de carga : 3
- → Corriente de carga : 40 A
- → Peso: 3,9 kg

MCA 2440, 24 V //
N.° de art.: 9102500034 //
Precio 629,41 €

Dos interfaces Bus de serie

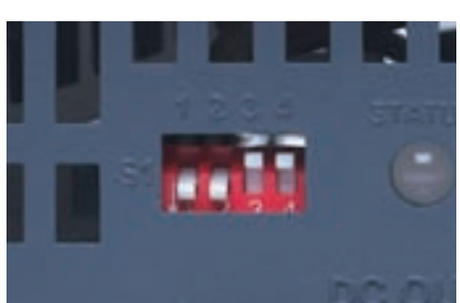

Interruptores DIP

Interfaz digital

→ Más información / datos técnicos en las pág. 86/87

WAECO
by Dometic GROUP

¡NUEVO!

Ligero, compacto, potencias pico altas

Convertidor senoidal WAECO SinePower

Conexión de prioridad a la red e interfaz de Bus CAN opcional

Los convertidores senoidales SinePower producen una tensión alterna pura de 230 voltios como la de un enchufe de casa a partir de una tensión de batería de 12 ó 24 voltios. De este modo se asegura el funcionamiento móvil sin inconvenientes de todos los aparatos conectados de 230 voltios, incluso de los más delicados (como por ejemplo ordenadores, cafeteras monodosis, cepillos de dientes eléctricos, etc.).

Una característica de calidad especial de la nueva generación de inversores de WAECO son sus potencias pico muy altas. Los aparatos disponen de un margen suficiente para poder manejar sin inconvenientes las corrientes de arranque altas de los aparatos conectados. Otros puntos a favor: montaje sencillo, estructura super compacta, peso reducido; los inversores también pueden instalarse sin problemas en caso de escasez de espacio.

- → Soluciones básicas económicas de 900/1300 V sin conexión de prioridad a la red
- → Modelo de 1800 V disponible con/sin conexión de prioridad a la red
- → Inversor de alto rendimiento de 2300/3500 V con conexión de prioridad a la red e interfaz de Bus CAN (permite la conexión en paralelo de hasta tres inversores = ¡triple potencia!)

WAECO SinePower MSI 912 / MSI 924

Inversores de onda sinusoidal de 900 W
→ Potencia constante: 900 W
→ Potencia de punta: 1900 W

MSI 912, 12 V //
N.° de art.: 9102600111 // **Precio 431,91 €**
MSI 924, 24 V //
N.° de art.: 9102600112 // **Precio 431,91 €**

WAECO SinePower MSI 1312 / MSI 1324

Inversores de onda sinusoidal de 1300 W
→ Potencia constante: 1300 W
→ Potencia de punta: 2900 W

MSI 1312, 12 V //
N.° de art.: 9102600113 // **Precio 605,02 €**
MSI 1324, 24 V //
N.° de art.: 9102600114 // **Precio 605,02 €**

WAECO SinePower MSI 1812 / MSI 1824

Inversores de onda sinusoidal de 1800 W
→ Potencia constante: 1800 W
→ Potencia de punta: 3900 W

MSI 1812, 12 V //
N.° de art.: 9102600115 // **Precio 691,57 €**
MSI 1824, 24 V //
N.° de art.: 9102600116 // **Precio 691,57 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 86/87

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Tensión sinusoidal a precio accesible

Si hay un solo aparato «normal» de 230 voltios a bordo (por ejemplo, un televisor o el cargador del teléfono móvil), los dos modelos WAECO SinePower más pequeños resultan suficientes. ¡Estructura superplana, interfaz USB, precio atractivo!

¡NUEVO! Convertidor senoidal desde **85,69 €**

WAECO SinePower MSI 212 / MSI 224

Inversores de onda sinusoidal de 150 W

→ Potencia constante: 150 W
→ Potencia de punta: 300 W
→ Peso: 0,82 kg

MSI 212 //
N.° de art.: 9102600124 // **Precio 85,69**
MSI 224 //
N.° de art.: 9102600125 // **Precio 94,34**

WAECO SinePower MSI 412 / MSI 424

Inversores de onda sinusoidal de 350 W

→ Potencia constante: 350 W
→ Potencia de punta 700 W
→ Peso: 0,82 kg

MSI 412 //
N.° de art.: 9102600126 // **Precio 111,66**
MSI 424 //
N.° de art.: 9102600127 // **Precio 120,31**

Con conexión de prioridad a la red doméstica

+ Accesorios opcionales

WAECO SinePower MSI 1812T / MSI 1824T

Inversores de onda sinusoidal de 1800 W

→ Potencia constante: 1800 W
→ Potencia de punta: 3900 W

MSI 1812T, 12 V //
N.° de art.: 9102600117 // **Precio 778,13 €**
MSI 1824T, 24 V //
N.° de art.: 9102600118 // **Precio 778,13 €**

WAECO SinePower MSI 2312T / MSI 2324T

Inversores de onda sinusoidal de 2300 W

→ Potencia constante: 2300 W
→ Potencia de punta: 4000 W

MSI 2312T, 12 V //
N.° de art.: 9102600119 // **Precio 1.297,45 €**
MSI 2324T, 24 V //
N.° de art.: 9102600120 // **Precio 1.297,45 €**

WAECO SinePower MSI 3512T / MSI 3524T

Inversores de onda sinusoidal de 3500 W

→ Potencia constante: 3500 W
→ Potencia de punta: 6000 W

MSI 3512T, 12 V //
N.° de art.: 9102600121 // **Precio 1.686,95 €**
MSI 3524T, 24 V //
N.° de art.: 9102600122 // **Precio 1.686,95 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 86/87

WAECO by Dometic GROUP

Tensión sinusoidal modificada!

Inversores WAECO PerfectPower

230 V para muchos aparatos convencionales

Los económicos inversores de la serie WAECO PerfectPower ofrecen una tensión modificada de salida, suficiente para todos los aparatos eléctricos con un amplio rango de tensión de entrada (secadores de cabello, aspiradoras, microondas). Ambos inversores de alta potencia (1000/2000 vatios) cuentan con una conexión de prioridad a la red y se pueden conectar a un control remoto. Todos los modelos PerfectPower pueden encenderse/apagarse mediante un interruptor externo y tienen patas de montaje ajustables.

Con conexión de prioridad a la red doméstica

WAECO PerfectPower PP 1002 / PP 1004

Inversores de alta potencia de 1000 W

→ Potencia constante: 1000 W
→ Potencia de punta: 2000 W
→ Peso: aprox 3,5 kg

PerfectPower PP 1002, 1000 W, 12 V //
N.° de art.: PP1002 // **Precio 345,35 €**
PerfectPower PP 1004, 1000 W, 24 V //
N.° de art.: PP1004 // **Precio 345,35 €**

WAECO PerfectPower PP 2002 / PP 2004

Inversores de alta potencia de 2000 W

→ Potencia constante: 2000 W
→ Potencia de punta: 4000 W
→ Peso: aprox 5 kg

PerfectPower PP 2002, 2000 W, 12 V //
N.° de art.: PP2002 // **Precio 553,08 €**
PerfectPower PP 2004, 2000 W, 24 V //
N.° de art.: PP2004 // **Precio 553,08 €**



+ Accesorios opcionales

→ Más información / datos técnicos en la pág. 88

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 154

Inversores de 150 W

→ Potencia constante: 150 W
→ Potencia de punta: 350 W
→ Peso: aprox 0,84 kg
→ Con conector para el encendedor

PerfectPower PP 152, 150 W, 12 V //
N.° de art.: PP152 // **Precio 59,72 €**
PerfectPower PP 154, 150 W, 24 V //
N.° de art.: PP154 // **Precio 59,72 €**

WAECO PerfectPower PP 402 / PP 404

Inversores de 350 W

→ Potencia constante: 350 W
→ Potencia de punta: 700 W
→ Peso: aprox 0,99 kg

PerfectPower PP 402, 350 W, 12 V //
N.° de art.: PP402 // **Precio 68,38 €**
PerfectPower PP 404, 350 W, 24 V //
N.° de art.: PP404 // **Precio 68,38 €**

WAECO PerfectPower PP 602 / PP 604

Inversores de 550 W

→ Potencia constante: 550 W
→ Potencia de punta: 1100 W
→ Peso: aprox 1,4 kg

PerfectPower PP 602, 550 W, 12 V //
N.° de art.: PP602 // **Precio 94,34 €**
PerfectPower PP 604, 550 W, 24 V //
N.° de art.: PP604 // **Precio 94,34 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 88

Para baterías de servicio **hasta 100 Ah**

Tecnología de carga IU0U a precios económicos

Gran rendimiento a precios económicos: la “clase compacta” PerfectCharge le ofrece todas las ventajas de la tecnología de carga IU0U. Estos acreditados aparatos son ideales para alimentar las baterías (hasta 100 Ah) en pequeñas embarcaciones. Con su amplio rango de tensión, el cargador puede compensar fluctuaciones de la red, un contratiempo muy frecuente en los puertos. Su diseño moderno de modo de conmutación (“switch-mode”) asegura una gran eficiencia.

WAECO PerfectCharge IU 812

Cargador automático IU0U, 12 V

- → Curva IU0U modificada optimizada para carga de baterías de gel, húmedas y de malla de fibra de vidrio absorbente (AGM)
- → Protege la batería contra sobrecarga mediante la limitación de tiempo de la fase IU0
- → Carga rápida sin fluctuaciones de potencia
- → También se puede usar como adaptador de red

N.° de art.: 808-012/1 // **Precio 85,69 €**

Sistemas electr compactos

Reactivador de batería y acondicionador de batería

Los productos PerfectBattery de WAECO mantienen en plena forma las baterías de embarcaciones o de otros vehículos de temporada incluso después de largos períodos de inactividad.

WAECO PerfectBattery BR 12

Reactivador de baterías, 12 V
Prolonga la vida útil de baterías de gel, húmedas y de malla de fibra de vidrio absorbente (AGM)

- → Disminuye las sedimentaciones de sulfato, causa del envejecimiento prematuro de las baterías
- → Reactiva baterías aparentemente defectuosas eliminando la formación de cristales de sulfato

N.° de art.: MBR-100-12 // **Precio 43,26 €**

WAECO PerfectBattery BC 100

Acondicionador de batería, 12 voltios
Tres funciones en una unidad: acondicionamiento, carga y reserva

- → Entrenamiento para baterías de 12 voltios
- → Soluciona los problemas de los tiempos de parada prolongados
- → También se puede usar como cargador de batería y fuente de alimentación de reserva

N.° de art.: MBCC-100 // **Precio 43,26 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 88

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

trónicos

Inversor inteligente y cargador de ordenadores portátiles

Antes de que se agote la batería de su maquinilla de afeitar, cámara o aparato pequeño similar, debería hacer uso del inversor en miniatura **PocketPower SI 102** de WAECO. Éste extrae la energía necesaria de la batería de 12 voltios de a bordo y recarga por completo la batería de su aparato para que pueda seguir utilizándolo.

El cargador **WAECO PocketPower LC** es compatible con numerosas marcas de ordenadores portátiles y también con dispositivos GPS, teléfonos móviles, iPhones o reproductores de MP3. Cuenta con una tensión de entrada de 12 – 24 voltios, es ultraligero y muy fiable.

WAECO PocketPower LC

Cargador universal para ordenadores portátiles para su uso en vehículos

- → Apropiado para ordenadores portátiles, teléfonos móviles, reproductores de MP3, dispositivos de navegación y muchos más
- → 13 adaptadores para más de 400 ordenadores portátiles diferentes
- → Conexión USB más cable micro USB para la cargasimultánea de teléfonos móviles
- → Enchufe de red de a bordo que se puede fijar

N.° de art.: 9102500022 // **Precio 77,60 €**

WAECO PocketPower SI 102

Inversor inteligente para uso portátil, 100 vatios
Genera tensión alterna de 230 voltios similar a la sinusoidal a partir de la tensión de la batería de 12 voltios

- → Para el uso de aparatos pequeños
- → Enchufe europeo
- → Puerto USB de carga

N.° de art.: 2222600001 // **Precio 51,07 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 87

WAECO CombiPower

Inversor sinusoidal y cargador automático en un único aparato

¿Alimentación de energía limitada? No obstante, a bordo todo funciona sin contratiempos debido a que CombiPower controla la red de entrada y reacciona ante cualquier situación. De esta forma refuerza la capacidad de potencia limitada de fuentes de energía externas mediante la corriente de la batería (PSF). Si las fuentes externas sufren una avería, el inversor se ocupa automáticamente de la alimentación de los aparatos conectados. Si hay suficiente corriente de red, la batería se carga teniendo en cuenta el limitador de corriente ajustado y el consumo actual de corriente de 230 voltios.

WAECO CombiPower 2012 / 2024

Convertidor senoidal con cargador automático integrado, 12 o 24 V/2000 W

- → Refuerza la alimentación externa de corriente con energía de la batería
- → El Power-Sharing inteligente evita la sobrecarga de la red eléctrica
- → Alimentación de corriente sin interrupción
- → Tensión de salida pura de 230 V, ideal para sistemas electrónicos sensibles
- → Cargador automático de 6 pasos con función de acondicionamiento

CombiPower 2012, 2000 vatios, 12 voltios //
N.° de art.: 9102600104 // **Precio 1.592,29 €**
CombiPower 2024, 2000 vatios, 24 voltios //
N.° de art.: 9102600105 // Precio **1.592,29 €**

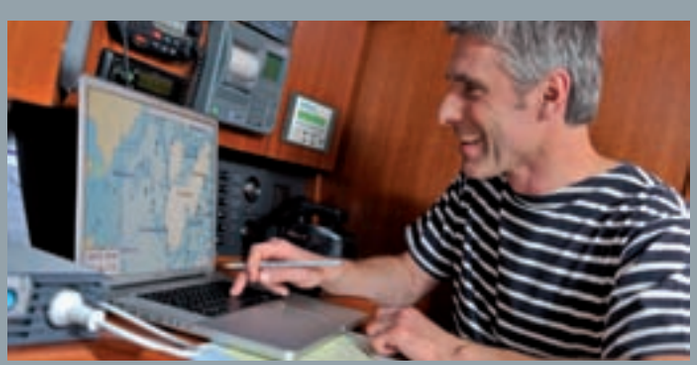

Generador diésel: equipo compacto de energía

Es realmente potente: con una potencia continua de 3,5 kilovatios, el BLUTEC 40D alimenta fácilmente dos equipos de aire acondicionado compactos. La tecnología de precisión de cuarzo suministra una tensión sinusoidal pura que resulta ideal incluso para los equipos electrónicos más sensibles. Hay disponible una salida adicional de 12 voltios para cargar la batería de arranque. El BLUTEC es uno de los generadores diésel más compactos en el mercado y se puede instalar a bordo sin problemas.

Dometic

Dometic BLUTEC 40D

Generador diesel de 3,5 kW para corriente alterna de 230 voltios

- → Adecuado para el funcionamiento de dos potentes aires acondicionados (por ejemplo, con 15.000 BTU/h)
- → Bajo peso, pequeña superficie de apoyo
- → Diseño robusto en carcasa de acero inoxidable
- → Panel de control digital de fácil manejo

N.° de art.: 9102900202 // **Precio 6.151,96 €**
Accesorio necesario:
Juego de montaje para instalación de la unidad //
N.° de art.: 9102900035 // **Precio 484,41 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 89

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Convertidores de carga IU

Los aparatos sensibles de 12 dependen de una tensión constante y estabilizada que la batería de a bordo no siempre puede ofrecer. Lo más sencillo es conectar en el medio un transformador de carga IU PerfectCharge: estabiliza la tensión y compensa la sobretensión y la tensión baja en un rango entre 8 – 16 voltios. Por otra parte, mediante el aumento de la tensión de carga se ocupa de cargar completamente las baterías de servicio durante la marcha.

Transformadores de tensión

Si el sistema de navegación de 12 V es alimentado por la batería de a bordo de 24 V y la cafetera de 24 V se las arregla perfectamente con 12 V, con toda seguridad se está utilizando un convertidor de tensión PerfectPower. Esta serie de aparatos cumple con las mayores exigencias en cuanto a estabilidad de tensión y seguridad de funcionamiento. Función adicional como cargador IU de alta calidad, permite el funcionamiento en paralelo.

WAECO PerfectCharge
DC 08 / DC 20 / DC 40

Transformador de carga y cargador de batería con corriente de salida de 8 A/20 A/40 A

- → Ideal para estabilización de tensión y para carga de la batería de servicio durante el viaje
- → Alto rendimiento
- → Tensión de entrada y de salida con separación galvánica

DC 08, 8 A, 12 voltios » 12 voltios //
N.° de art.: DC1212-08 // **Precio 111,66 €**
DC 20, 20 A, 12 voltios » 12 voltios //
N.° de art.: DC1212-20 // **Precio 186,09 €**
DC 40, 40 A, 12 voltios » 12 voltios //
N.° de art.: DC1212-40 // **Precio 276,11 €**

WAECO PerfectPower
DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Convertidores de tensión 10, 20 ó 40 A

- → Ideal para equipos sensibles
- → Tensión de salida aislada galvánicamente
- → También pueden ser usados como cargadores de batería
- → Para aumentar la capacidad, varios convertidores pueden ser usados en paralelo

DCDC 10, 10 A, 12 V » 24 V // N.° de art.: DC1224-10 // **Precio 128,97 €**
DCDC 20, 20 A, 12 V » 24 V // N.° de art.: DC1224-20 // **Precio 232,83 €**

DCDC 10, 10 A, 24 V » 24 V // N.° de art.: DC2424-10 // **Precio 163,59 €**

DCDC 20, 20 A, 24 V » 12 V // N.° de art.: DC2412-20 // **Precio 128,97 €**
DCDC 40, 40 A, 24 V » 12 V // N.° de art.: DC2412-40 // **Precio 232,83 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 87 + 89

Soluciones portátiles de confort

Aspiradores 50 – 51

Estores de oscurecimiento 52 – 53

Caja de seguridad 53

Dometic

WAECO by Dometic GROUP

Aspirador en seco y húmedo

El práctico WAECO PowerVac PV 100 viene equipado con batería integrada y no hace falta una alimentación externa de energía. Permite aspirar de manera intensa durante 18 minutos antes de que sea necesario recargarlo a través de la red fija o de la batería de 12 voltios. El PowerVac es suficientemente poderoso como para eliminar la suciedad más resistente. Los líquidos tampoco le presentan mayores problemas. ¡Un aparato muy práctico y compacto para la embarcación y el hogar!

WAECO PowerVac PV 100

WAECO by Dometic GROUP

Aspirador de sólidos y líquidos con batería recargable de 12 V

- → Práctico aspirador accionado por batería para uso portátil en coches, casas móviles, barcos y en el hogar
- → Máxima libertad de movimientos gracias a la batería recargable de 12 voltios
- → Puede ser recargado a partir de 12 y de 230 voltios
- → Contenedor de polvo y filtro de tela fáciles de limpiar
- → Potencia de aspiración: 400 mm de columna de agua

N.° de art.: 9103500212 // **Precio 66,24 €**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro. Precios en euros sin IVA.

Limpieza reluciente

Dometic

Sistema de aspiración central

El Dometic CV 2004 es tan grande como una caja de zapatos, y se puede integrar de una forma tan perfecta en compartimentos no utilizados que lo único visible es un pequeño «enchufe». Cuando se conecta el tubo flexible de 12 metros, la aspiradora comienza a funcionar automáticamente y extrae la suciedad de las esquinas más difíciles y de los rincones más pequeños. Además, el innovador sistema de triple filtro (¡adecuado para alérgicos!) y el motor potente proporcionan una limpieza eficiente del aire.

Dometic CV 2004

Sistema de aspiración central

→ Eficiente e higiénico gracias a la fuerte potencia del motor y al sistema de triple filtro
→ Ideal para la instalación oculta en compartimentos
→ Montaje horizontal o vertical posible
→ Tubo flexible de 12 metros
→ Cepillos y toberas diferentes en el alcance del suministro

N.° de art.: 9103500002 // **Precio 460,11 €**

Accesorios

Bolsa para aspirador (5 unidades) // N.° de art.: 9103500005 // **Precio 25,71 €**

www.dometic.es | www.waeco.es

En nuestra página web Marine encontrará todos los datos técnicos del PowerVac y del CV 2004 A través del código QR accederá directamente a la página.

Dometic

Proteja su intimidad

Estores de oscurecimiento de alta calidad

Los elegantes Super Mini Rollo de Dometic han sido especialmente desarrollados para el sector náutico y están disponibles para todos los tamaños habituales de escotillas y claraboyas. No permiten que se aparezcan ni miradas curiosas ni la radiación solar intensa. Oscurecimiento efectivo, protección contra miradas indiscretas, excelente reflexión del calor: nuestros estores se destacan tanto por estos aspectos como por su montaje rápido y sencillo.

También cabe mencionar su aspecto: elegante tela decorativa de color blanco agradable, esbelta carcasa de aluminio, remates finales con fijación oculta... ¡todo es perfecto!

- → **Tela de alta calidad**
- → **Protección efectiva contra miradas indiscretas**
- → **Excelente reflexión del calor**
- → **Medidas exteriores reducidas, diseño estrecho y elegante**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Dometic Super Mini Rollo 1440

Protección contra el sol y las miradas indiscretas

340 x 320 mm // N.° art.: 9104106706 // **Precio sin IVA 41,60 €**

380 x 320 mm // N.° art.: 9104106707 // **Precio sin IVA 46,23 €**

460 x 320 mm // N.° art.: 9104106708 // **Precio sin IVA 50,86 €**

660 x 320 mm // N.° art.: 9104106709 // **Precio sin IVA 55,49 €**

720 x 320 mm // N.° art.: 9104106710 // **Precio sin IVA 60,12 €**

Proteja sus objetos de valor

Caja de seguridad con sistema mecánico de cierre

¿Dónde se guardan los pasaportes, el dinero y las joyas si uno quiere ir a la playa o a la ciudad? La empresa que equipa con cajas fuertes a hoteles de todo el mundo también le ofrece un concepto de seguridad a la medida de su embarcación. La caja Dometic SAFE 310C le hace frente a los ladrones con una caja de acero, una puerta con pernos de acero de 19 mm, ligera, y un acreditado sistema de cierre mecánico. Según el espacio disponible se puede montar en posición horizontal o vertical.

Dometic SAFE 310C

Caja fuerte con sistema mecánico de cierre
Para guardar de manera segura sus objetos de valor en yates y barcos
→ Capacidad: 9 litros
→ Peso neto: 7 kg
→ Dimensiones (An x Al x Fo): 310 x 165 x 235 mm
→ Espesor de la pared de acero: Puerta: 5,0 mm, carcasa: 2,0 mm
→ Pernos de acero: 2 x 19 mm

N.° de art.: 9106600543 // **Precio 80,53 €**

Accesorios
Kit de fijación opcional // N.° de art.: 9106600005 // **Precio 8,25 €**

Soluciones portátiles de cocina

Cocinar con alcohol

Cocina de alcohol/horno 56 – 57

Cocinar con gas

Hornillos de gas 58 – 59

Combinaciones cocina/horno / Hornos con parrilla 60 – 61

Cocinar con electricidad

Placa de cocción eléctrica vitrocerámica / Parrilla / Campana de circulación de aire / Hervidores de agua/cafeteras 62 – 63

Criterios para elegir la cocina «adecuada»

Cocinar con alcohol, gas o electricidad: Dometic ofrece varias soluciones de productos para cada tipo de energía. Decidir qué tipo de cocina resulta adecuada para usted, para su yate y para sus planes de vacaciones no es tarea fácil. Mediante las siguientes preguntas y algunos conocimientos técnicos de trasfondo le ayudaremos a tomar una decisión segura.

Estas preguntas le permiten avanzar:

1. ¿Cocina empotrable o modelo autónomo de uso universal?
2. ¿Importa cuánto tiempo se dedica a cocinar?
3. ¿Se cocinará solo en el puerto o también en el mar?
4. ¿Es la tripulación susceptible a los olores?
5. ¿Es posible obtener gas o alcohol sin problemas en el trayecto?
6. ¿Tendrá la cocina que soportar marejadas?

Dometic WAECO by Dometic GROUP

¿Qué cocina corresponde a mi embarcación?

1. Cocinar con alcohol

Seguro, fiable y muy silencioso

Tradicionalmente, las cocinas de alcohol son consideradas como uno de los métodos más seguros para cocinar en el mar. Funcionan sin presión, son agradablemente silenciosas y ocupan poco espacio. Desde hace más de 25 años, las cocinas de alcohol de Dometic cosechan éxitos en el mercado. Los clientes aprecian los largos períodos de combustión, el diseño funcional en acero inoxidable y la gran variedad de accesorios.

2. Cocinar con gas

Rápido y con eficiencia energética

El gas líquido (el propano, por ejemplo) tiene un valor calorífico por kilogramo más alto que cualquier otro combustible líquido. La llama puede regularse con precisión para que cuando cocine siempre esté todo bajo control. Los hornillos a gas de Dometic vienen con un sistema de encendido de seguridad que interrumpe de inmediato el suministro de combustible cuando se apaga la llama. Se encuentran entre los más seguros del mercado y están disponibles en diversas variantes.

3. Cocinar con electricidad

Uso sencillo, limpieza sin esfuerzo

No puede ser más fácil: gire el botón o pulse la tecla ¡y comience a cocinar! Después de comer, todo queda reluciente en un abrir y cerrar de ojos. Las placas de cocción eléctricas de Dometic cuentan con una superficie vitrocerámica resistente a ralladuras y con esquinas redondeadas. Existe un modelo para cada necesidad: desde cocinas empotrables compactas hasta nuestras placas de cocción por inducción con control táctil Touch Control. La cocina de alcohol/eléctrica combinada es ideal para aquellos que deseen cocinar en el puerto y en el mar.

También se puede usar como estufa

Dometic ORIGO 5100

Calefacción y cocina todo en uno

- → Calefacción y cocina todo en uno
- → También adecuada para mantener caliente la comida
- → 1500 vatios de potencia en modo calefacción

N.° de art.: 9103303920 // **Precio 175,68 €**

Cocinar, hornea con alcohol

El alcohol se puede conseguir en casi cualquier parte y es absolutamente seguro. Si usted desea utilizar este acreditado combustible en su cocina de a bordo, ponemos a su disposición toda una gama de cocinas correspondientes: autónomas o para empotrar, con uno o dos quemadores, con horno o supercompactas con función de estufa. También se ofrecen dos aparatos que también funcionan a electricidad con una bobina adicional de calentamiento de 230 voltios.

Dometic ORIGO 6000

Horno/cocina de alcohol autónoma

- → Alto poder de cocción en todos los quemadores; cocción rápida y flexible a bordo
- → Fácil acceso al recipiente de alcohol, llenado sencillo y segu
- → Con suspensión cardánica para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática

N.° de art.: 9103303922 // **Precio 855,43 €**

Dometic ORIGO 1500 / 3000

Cocina de alcohol autónoma de 1 ó 2 quemadores

- → Diseño compacto – fácil de guardar
- → Alto poder de cocción en todas las placas – cocción rápida y flexible a bordo
- → Fácil acceso a los recipientes de alcohol – llenado sencillo y seguro
- → Útiles accesorios – tabla para cortar y soporte de cacerola
- → Modelos autónomas disponibles opcionalmente con suspensión cardánica – para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática

ORIGO 1500 // N.° de art.: 9103303880 // **Precio 129,97 €**
ORIGO 3000 // N.° de art.: 9103303882 // **Precio 177,22 €**

Accesorios opcionales

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Cocinas de alcohol

Dometic ORIGO A100 / A200

Cocina de alcohol empotrable de 1 o 2 quemadores

- → Uso sencillo y cómodo
- → Montaje sencillo

ORIGO A100 // N.° de art.: 9103303935 // **Precio 175,68 €**
ORIGO A200 // N.° de art.: 9103303937 // **Precio 263,95 €**

Dometic ORIGO 2000 / 4100

Cocinas de alcohol empotradas de 1 o 2 quemadores

- → Montaje sencillo
- → Baja altura de empotramiento, ideal para espacios reducidos
- → Montaje a ras, aspecto elegante
- → Apoyo desmontable de cacerola y esquinas redondeadas de facil limpieza

ORIGO 2000 // N.° de art.: 9103303884 // **Precio 228,64 €**
ORIGO 4100 // N.° de art.: 9103303890 // **Precio 281,61 €**

Cocinas de alcohol/eléctricas combinadas

Dometic ORIGO C100 / C200

Cocinas de alcohol/eléctricas empotrables 1 o 2 quemadores

- → Uso sencillo y cómodo
- → Combustible alcohol sin presión: la manera segura de cocinar a bordo
- → Cocinar con bobinas de calentamiento en caso de conexión a la red eléctrica

ORIGO C100 // N.° de art.: 9103303939 // **Precio 272,78 €**
ORIGO C200 // N.° de art.: 9103303941 // **Precio 458,17 €**

Accesorios opcionales

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Hornillo a gas autónomo con suspensión cardánica

Incluso cuando hay movimiento a bordo, estos hornillos a gas de fácil mantenimiento siempre mantienen la calma. Esto se debe a que incluyen una suspensión cardánica y un soporte de cacerola que se puede ajustar individualmente. Las cocinas de uno o dos quemadores se pueden montar de manera fija en la despensa y en la cocina, pero también de forma autónoma en cubierta. Suministran una potencia de 1600 W por quemador y están provistos de un sistema de encendido de seguridad y de escudos térmicos.

Dometic EK 1600 / EK 3200

Hornillo a gas autónomo de de 1 o 2 quemadores

- → Se puede montar de forma fija o colocar de forma autónoma
- → Soporte de cacerola ajustable
- → Sistema de encendido de seguridad
- → Acero inoxidable de alta calidad

EK 1600 // N.° de art.: 9103300400 // **Precio 151,40 €**
EK 3200 // N.° de art.: 9103300401 // **Precio 227,40 €**

Cocinar con gas es muy rápido. Y es el método preferido de todos los cocineros profesionales, porque la intensidad de la llama se puede regular con precisión. Estas placas de cocción a gas de Dometic son la solución ideal para aquellos que buscan una solución empotrada acreditada e ideal para el uso diario. En los modelos PI8062M y PI8063M, la tapa de vidrio resistente al calor sirve como superficie de trabajo adicional cuando está cerrada.

- → **Tapas de quemadores de acero inoxidable**
- → **Apoyos desmontables de cacerola, fáciles de limpiar**
- → **Soporte de cacerola incluido en el volumen de entrega**
- → **Sistema de encendido de seguridad**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Dometic

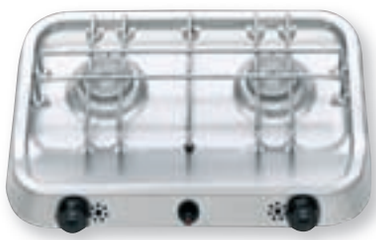

Dometic SMEV PI2232M

Cocina de 2 quemadores

- → Consumo de gas: 204 g/h
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 380 x 90 x 280 mm
- → Apoyo desmontable de cacerola cromado
- → Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

N.° de art.: 9102300032 // **Precio 160,35 €**

Dometic SMEV PI8062M

Cocina de 2 quemadores con tapa de vidrio

- → Consumo de gas: 204 g/h
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 480 x 90,5 x 370 mm
  Dimensiones de empotramiento (An x Al x Fo): 466 x 358 mm
- → Peso: 3,6 kg

N.° de art.: 9102300008 // **Precio 333,33 €**

Dometic SMEV PI8063M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio

- → Consumo de gas: 335 g/h
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 560 x 90,5 x 440 mm
  Dimensiones de empotramiento (An x Al x Fo): 546 x 428 mm
- → Peso: 5,2 kg

N.° de art.: 9102300009 // **Precio 353,86 €**

Encontrará más productos para la cocina en
www.dometic.es | www.waeco.es

Lamentablemente no podemos mostrar en el catálogo todas las soluciones de cocina de Dometic para yates y embarcaciones. Por eso le rogamos que visite nuestra página Marine de Internet. Allí encontrará otras cocinas, placas de cocción de inducción, fregaderos, combinaciones de cocina/fregadero y toda variedad de accesorios.

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Cocina a gas con superficie de vidrio

Aspecto brillante y fácil de limpiar: la superficie pulida de vidrio de seguridad resistente al calor refleja las llamas azules de los quemadores. El extraordinario diseño de los controles acentúa con estilo el frente, que cuenta con una puerta transparente para la parte del horno y la parrilla. Las cacerolas y las sartenes se apoyan sobre soportes de acero inoxidable. Esta cocina incluye además soportes de cacerolas y suspensiones cardánicas como “extras”.

Dometic SMEV CU433 MoonLight

Hornos con parrilla y cocina de 3 quemadores

- → Superficie de vidrio de seguridad resistente al calor, elegante y fácil de limpiar
- → Horno a gas de 30 litros con parrilla
- → Puerta transparente con bloqueo de seguridad
- → Encendido electrónico de 12 voltios
- → Sistema de encendido de seguridad

N.° de art.: 9102302556 // **Precio 464,94 €**

Superficie de vidrio resistente al calor

Una cocina bien aprovechada

Los clientes suelen solicitar cada vez más hornos de alto rendimiento que quepan a la perfección en las pequeñas cocinas de a bordo. Aquí está: Dometic StarLight, con cocina de 2 quemadores, horno y parrilla. Diseño ultra-estrecho, superficie satinada, equipamiento de alta calidad con soportes para cacerolas y suspensión semicardánica. Además, el consumo de energía del StarLight es extremadamente eficiente, haciéndolo adecuado tanto para instalarlo uno mismo como para el reequipamiento llevado a cabo por profesionales.

Dometic StarLight

Hornos con parrilla y cocina de 2 quemadores

- → Horno a gas de 28 litros con parrilla
- → Diseño SlimLine: Ideal para cocinas pequeñas o espacios reducidos
- → Puerta transparente con bloqueo de seguridad
- → Sistema de encendido de seguridad

N.° de art.: 9103303820 // **Precio 471,80 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Gas

Dometic

Hornear, cocinar y asar con gas

Soluciones completas para sibaritas

Aquí es posible concederse siempre todos los gustos culinarios. Horno, parrilla, cocina de 2 quemadores: todo incluido. Ambas cocinas cuentan con las mismas medidas y equipamiento, lo único que difiere es su aspecto.

Dometic SMEV CU333GTM / CU333GTWM

Hornos con parrilla y cocina de 2 quemadores

- → Encendido electrónico de 12 voltios
- → Puertas de horno con bloqueo de seguridad
- → Incluye parrilla
- → Puertas de horno con bloqueo de seguridad
- → Cubiertas de quemadores de acero inoxidable
- → Bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro

SMEV CU333GTM // N.° de art.: 9102302156 // **Precio 527,65 €**
SMEV CU333GTWM // N.° de art.: 9102302157 // **Precio 572,44 €**

Dometic SMEV FO211GT / FO311GT

Hornos con parrilla

- → Con plato giratorio y puerta multicapa altamente aislante
- → Encendido electrónico de 12 voltios
- → Puertas de horno con bloqueo de seguridad
- → Sistema de encendido de seguridad

SMEV FO211GT // N.° de art.: 9102302150 // **Precio 482,85 €**
SMEV FO311GT // N.° de art.: 9102302151 // **Precio 518,69 €**

www.dometic.es | www.waeco.es
En nuestra página Marine de Internet encontrará datos técnicos además de otros hornos con parrilla combinados a menudo con quemadores.

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Dometic

230 voltios

Hornear y cocinar con electricidad

Elegante y fácil de mantener

Una conexión de 230 voltios además de la predilección por la rapidez y el diseño elegante: no se requiere nada más para cocinar también a bordo sobre vitrocerámica. Las potentes placas de cocción de la Dometic ORIGO E200 se ponen rápidamente al rojo vivo y se pueden regular fácilmente desde arriba. Sin marco y completamente al ras, se integra a la superficie adyacente.

Parrilla de 230 V

Los amantes de la parrilla no están dispuestos a renunciar a ésta cuando están de viaje. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en otras regiones, la oferta de productos para la parrilla es muy amplia y atractiva. Con la nueva parrilla eléctrica compacta de Dometic, cocinar a la parrilla a bordo se convierte en un placer limpio y cómodo. Fácil de usar y de limpiar, con su superficie de acero inoxidable pulido es un verdadero deleite para los ojos.

Dometic ORIGO E200

Cocinas vitrocerámicas con 2 placas de cocción

- → Montaje a ras, aspecto elegante
- → Indicador de superficie caliente para máxima seguridad
- → Alto poder de cocción: rápida y flexible a bordo

N.° de art.: 9103303967 // **Precio 263,95 €**

Dometic PI7093

Parrilla de 230 voltios

- → Superficie de acero inoxidable pulido

N.° de art.: 9102302153 // **Precio 321,61 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Cafetera monodosis portátil

Para recambios de café convencionales

WAECO PerfectCoffee PAD 01

Cafetera monodosis de 1 taza, 12/230 voltios

- → Operación con 24 voltios a través del inversor inteligente, cable de conexión de 230 voltios y enchufe para el uso en el hogar
- → Monodosis suaves, 70 mm aproximadamente
- → Con kit de fijación y 2 tazas
- → Café recién hecho en 3 minutos

N.° de art.: 9103500364 // **Precio 171,38 €**

Complete su equipamiento de cocina

Prepare té o café y mantenga la despensa libre de vahos: todo esta comodidad también es posible a bordo. Nuestras cafeteras, campanas extractoras y hervidores de agua han sido especialmente diseñados para un uso portátil. La PAD 01 ha sido fabricada en colaboración con el fabricante alemán de cafeteras WMF.

WAECO by Dometic GROUP

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Hervidor de agua para 12 ó 24 voltios

- → Capacidad: aprox. 0.75 litros
- → Hecho a la medida para aplicaciones móviles
- → Robusta tecnología de relé
- → Montaje en la pared o sobre una base

MCK 750, 12 V // N.° de art.: MCK-750-12/N // **Precio 38,59 €**
MCK 750, 24 V // N.° de art.: MCK-750-24/N // **Precio 38,59 €**

WAECO PerfectCoffee MC 08

Cafetera de Luxe para 8 tazas, 12 ó 24 voltios

- → Capacidad: aprox. 8 litros (750 ml)
- → Desconexión automática una vez finalizada la preparación
- → Depósito de agua desmontable
- → Montaje en la pared o sobre una base

MC 08, 12 V // N.° de art.: MC-8-12LX/N // **Precio 82,23 €**
MC 08, 24 V // N.° de art.: MC-8-24LX/N // **Precio 82,23 €**

Dometic CK 2000

Campana extractora con recirculación de aire con filtro recambiable de carbón activo

- → Filtro metálico lavable de grasa, filtro de carbón activado fácil de reemplazar
- → Fácil acceso al filtro de grasa y al filtro de carbón activado
- → Ventilador de dos velocidades, dos luces de halógeno integradas

N.° de art.: 9107300002 // **Precio 194,33 €**

→ Más información / datos técnicos en las pág. 90 – 93

Soluciones sanitarias portátiles

Inodoros

Inodoros con sistema de trituración 66

Inodoros de vacío y accesorios 67

Tanque de aguas negras 68 – 69

Accesorios para tanque de aguas negras 70 – 71

Bomba de agua a presión 71

Accesorios sanitarios y piezas de repuesto 72

Productos higiénicos 72

Inodoros portátiles 73

Sealand® by Dometic GROUP

Dometic

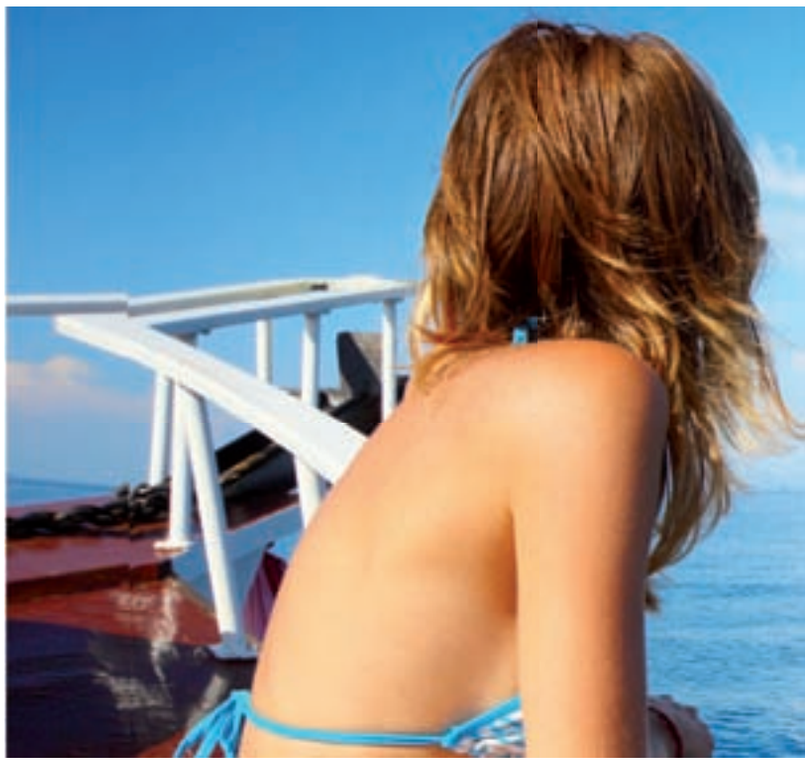

PAÍSES BAJOS

Desde el 1 de enero de 2009 está prohibida la descarga de aguas negras desde cualquier tipo de embarcación de recreo. Desde esta fecha, todos los yates autorizados provistos de inodoro deben estar equipados con un tanque de aguas negras de tamaño adecuado.

REINO UNIDO

Está prohibida la descarga de aguas negras en aguas territoriales. Se fomentan las iniciativas para actuar de forma responsable.

FRANCIA

Las embarcaciones de recreo equipadas con inodoros y fabricadas después del 1 de enero de 2008 que entren en puertos marítimos o interiores deben estar equipadas con una instalación que permita almacenar o tratar el agua del inodoro.

ESPAÑA

Todas las embarcaciones fabricadas a partir de mayo de 2004 deben tener instalado un tanque de aguas negras.

MAR BÁLTICO

La Convención de Helsinki para la protección del Mar Báltico (HELCOM) recomienda la instalación de sistemas de retención para inodoros en todas las embarcaciones. La recomendación debe ser convertida en ley nacional.

ESTADOS UNIDOS

Desde 1980 todas las embarcaciones que navegan en aguas de Estados Unidos y que están equipadas con un inodoro, deben tener una instalación para tratar aguas negras a bordo. Las aguas sensibles (agua potable, bancos de conchas, etc.) pueden ser declaradas zonas restringidas en las que rigen los requerimientos sobre tratamiento de aguas

Confort sanitario a bordo

Sistemas completos de inodoros y accesorios

Comencemos por el tanque de aguas negras: cada vez más países tienen reglamentación en cuanto a la eliminación de aguas negras. Quienes instalen un tanque de aguas negras siempre estarán tranquilos cuando realicen viajes en mar abierto. Dometic apuesta desde hace años por el uso de tanques de aguas negras y estaciones de bombeo para mantener nuestros puertos limpios y para ajustarse a futuros requerimientos. Los sistemas de aguas negras de Dometic son estancos al olor, fáciles de manipular y conformes a los estándares internacionales obligatorios.

Tres tecnologías de inodoro a elegir:

Dometic tiene el inodoro perfecto para su embarcación. De acuerdo al espacio disponible, seleccione el modelo que más se adecue a sus exigencias y a sus costumbres.

Inodoros eléctricos

Los inodoros eléctricos SeaLand MasterFlush de Dometic se instalan de modo rápido y sencillo. Funcionan mediante un sistema integrado de trituración y bombeo de aguas residuales, son silenciosos y proporcionan un buen rendimiento de descarga de agua. Son ideales para su conexión a un tanque de aguas negras que también puede estar instalado en otro sitio.

Inodoros de vacío

Los inodoros de vacío SeaLand VacuFlush de Dometic se distinguen por su consumo mínimo de agua. Esto permite elegir depósitos de agua más pequeños. Debido a su bajo consumo es posible utilizar agua fresca para la descarga. Ventaja: no emite ningún tipo de olores.

Inodoros portátiles

Una solución higiénica compacta y sin complicaciones para embarcaciones pequeñas. Los inodoros portátiles de Dometic son cómodos, fáciles de usar y su precio es muy atractivo.

Diseño elegante, descarga potente de agua

Serie 8100 con parte trasera inclinada

Inodoros eléctricos con sistema de trituración de aguas negras

El mismo nivel de calidad que su inodoro doméstico: taza de cerámica de alta calidad, tapa robusta de madera esmaltada, cómodo elemento de mando, nivel de ruido muy bajo, conexiones «invisibles» hacia afuera para no perjudicar la estética. Los inodoros eléctricos SeaLand MasterFlush funcionan con un sistema de trituración y bombeo de aguas residuales integrado y resultan ideales para conectar a un tanque de aguas residuales. Este tanque puede estar situado a 30 m de distancia del inodoro o hasta 3 m por encima de éste, pues la potente bomba supera sin dificultades estas distancias de bombeo. Una válvula de retención impide completamente el retorno de las aguas negras.

SeaLand MasterFlush

Inodoro eléctrico como **modelo bajo**, 12 y 24 V
Inodoro eléctrico como **modelo altura estándar**, 12 y 24 V

MasterFlush 8112 [1], 12 V // N.° de art. 304811201 // **Precio 518,46 €**
MasterFlush 8116 [1], 24 V // N.° de art. 304811601 // **Precio 528,01 €**
MasterFlush 8152 [2], 12 V // N.° de art. 304815201 // **Precio 616,76 €**
MasterFlush 8156 [2], 24 V // N.° de art. 304815601 // **Precio 616,76 €**

[1] modelo bajo [2] modelo altura estándar

Descarga de la cisterna/ Conexión automática del motor

Pulse el interruptor hasta que se haya absorbido el contenido de la taza. Pulsando el interruptor se activa el sistema de trituración que tritura las aguas negras y el papel para posteriormente ser conducidos, junto con el agua, al tanque de aguas negras.

Alimentación de agua

Mantenga el interruptor pulsado hasta que se alcance el nivel de agua que se desee.

Vaciado completo

Importante en caso de marejada: para que el agua del inodoro no salpique el baño, se puede absorber totalmente mediante la bomba.

El triturador de acero inoxidable de alta calidad está diseñado para aguantar condiciones extremas y es extremadamente robusto.

→ Más información / datos técnicos en la pág. 94

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Inodoros de vacío para cada necesidad

Solo 0,47 litros de agua por barrido: Las series VacuFlush 500 y 5000 de Dometic ahorran los recursos de agua fresca; por consiguiente, el tanque de aguas negras puede ser más pequeño. La serie 4800 cuenta con descarga de agua normal y económica. La serie 500 reúne un alto nivel de confort y calidad, en los inodoros de la serie 5000 se destaca la estructura que ocupa poco espacio.

Potente barrido de vacío

SeaLand VacuFlush de la serie 500

Inodoro de vacío como **modelo bajo / modelo estándar** 12 V / 24 V

- → Consumo de agua muy reducido (0,47 l/barrido)
- → Asiento extra grande
- → Conexión al generador de vacío, bomba de vacío en combinación con tanque de vacío o tanque de aguas negras con generador integrado de vacío

VacuFlush 506+, modelo bajo // N.° de art.: 317850601 // **Precio 863,82 €**
VacuFlush 509+, modelo estándar // N.° de art.: 317450901 // **Precio 872,65 €**
VacuFlush 547+, modelo estándar // N.° de art.: 317854701 // **Precio 863,82 €**
VacuFlush 548+, modelo estándar // N.° de art.: 317854801 // **Precio 863,82 €**

SeaLand VacuFlush 5000er-Serie

Inodoro de vacío como **modelo bajo o de altura estándar** 12 V / 24 V

- → Consumo de agua muy reducido: sólo 0,47 litros por barrido
- → Base pequeña
- → Conexión al generador de vacío, bomba de vacío en combinación con tanque de vacío o tanque de aguas negras con generador integrado de vacío

VacuFlush 5006, modelo bajo // N.° de art. 317500601 // **Precio 484,41 €**
VacuFlush 5009, modelo altura estándar // N.° de art. 317500901 // **Precio 484,41 €**
VacuFlush 5048, modelo altura estándar // N.° de art. 317504801 // **Precio 484,41 €**

Barrido normal y barrido de ahorro

SeaLand VacuFlush 4800er-Serie

Inodoro de vacío como **modelo bajo o de altura estándar** 12 V o 24 V

- → Bajo consumo de agua con dos modos de funcionamiento
- → Asiento con sistema automático de bajada
- → Posibilidad de modo de servicio sin agua corriente

VacuFlush 4806, modelo bajo, 12 V // N.° de art. 317148061 // **Precio 1.022,65 €**
VacuFlush 4806, modelo bajo, 24 V // N.° de art. 317248061 // **Precio 987,85 €**
VacuFlush 4809, modelo altura estándar, 12 V // N.° de art. 317148091 // **Precio 1.022,65 €**
VacuFlush 4809, modelo altura estándar, 24 V // N.° de art. 317248091 // **Precio 1.022,65 €**

Accesorios opcionales

→ Más información / datos técnicos en las pág. 96–97

Conexiones preinstaladas y comprobadas para montaje fácil y seguro

1 + 2 Salida a cubierta o a bomba de descarga de aguas negras
3 Tapa del tanque (y lugar de montaje del indicador opcional de nivel)
4 Conexión de ventilación
5 Válvula de seguridad para tanque de aguas negras
6 Entrada del inodoro

Premontado y comprobado

Desde hace décadas, SeaLand es el proveedor líder en sistemas de tanques de aguas negras. El know-how y la experiencia acumulada en numerosos proyectos OEM son la base de nuestras populares soluciones de reequipamiento sanitario. Los tanques de aguas negras SeaLand han sido especialmente desarrollados para el mercado europeo y cumplen con las exigencias de la norma ISO 8099. Son duraderos y estancos al olor, fáciles de instalar y de utilizar.

ISO 8099

Tenga en cuenta que su tanque debe cumplir con los requerimientos de ISO 8099. Esta norma internacional define los requerimientos técnicos para sistemas de retención de inodoros de embarcaciones.

- → **Diseño libre de olores, a prueba de fugas**
- → **Fácil montaje con conexiones premontadas**
- → **Válvula de alivio para descarga segura en el muelle**
- → **Otros modelos a petición, para prácticamente todo tipo de barcos**
- → **Amplia gama de accesorios**

SeaLand DHT42L / DHT61L / DHT88L / DHT110L / DHT137L

Tanque de aguas negras para inodoros marinos
Disponible en 5 tamaños: 42, 61, 88, 110 y 137 litros

DHT42L // N.° de art. 322601101 // **Precio 272,65 €**
DHT61L // N.° de art. 322601601 // **Precio 299,12 €**
DHT88L // N.° de art. 322602301 // **Precio 334,41 €**
DHT110L // N.° de art. 322602901 // **Precio 360,88 €**
DHT137L // N.° de art. 322603601 // **Precio 396,18 €**

5 años de garantía limitada*

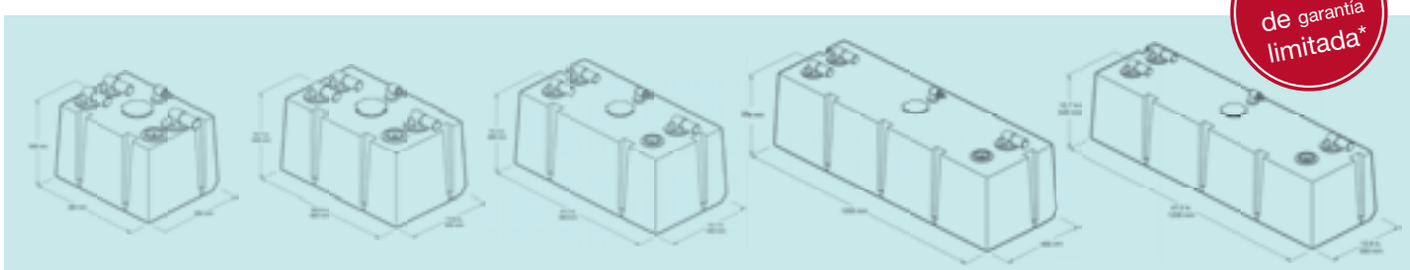

* Garantía limitada contra fugas de aguas negras o gases.

→ Más información / datos técnicos en la pág. 95

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

¡Una solución limpia!

Tanques de aguas negras y mangueras santitarias

SeaLand® by Dometic GROUP

Mangueras de alta calidad para usos sanitarios

Los fabricantes de barcos confían en la SeaLand MaxFlex hasta el punto de convertirla en la manguera higiénica más vendida de Alemania, debido a que es particularmente flexible y se puede colocar con facilidad en los espacios más estrechos. La SeaLand OdorSafe ofrece la mejor barrera contra olores: ¡es hasta 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias!

MaxFlex 38 | MaxFlex 25 | MaxFlex 19 | MaxFlex 16

SeaLand MaxFlex 38 / 25 / 19 / 16

Manguera de alta calidad, muy flexible, para múltiples usos sanitarios. Disponible en cuatro tamaños: Ø 38 mm, Ø 25 mm, Ø 19 mm y Ø 16 mm

MaxFlex 38, 15 m // N.° de art. 9107100016 // **Precio 146,53 €**
MaxFlex 25, 15 m // N.° de art. 9107100017 // **Precio 99,73 €**
MaxFlex 19, 15 m // N.° de art. 9107100018 // **Precio 68,38 €**
MaxFlex 16, 15 m // N.° de art. 9107100019 // **Precio 42,41 €**
MaxFlex 38, 50 m // N.° de art. 9107100033 // **Precio 502,06 €**
MaxFlex 25, 50 m // N.° de art. 9107100034 // **Precio 307,94 €**
MaxFlex 19, 50 m // N.° de art. 9107100035 // **Precio 219,71 €**
MaxFlex 16, 50 m // N.° de art. 9107100036 // **Precio 140,29 €**

SeaLand OdorSafe Plus 38

Manguera sanitaria con excelentes propiedades de barrera contra olores Ø 38 mm para sistema de aguas negras

OdorSafe Plus 38, 15 m // N.° de art. 9107100015 // **Precio 258,80 €**

5 años de garantía limitada*

→ Más información / datos técnicos en la pág. 95

Accesorios para tanques de agua

Indicador de nivel, bomba de descarga de aguas negras, filtro de ventilación: mediante diversos accesorios usted puede complementar su tanque SeaLand para convertirlo en un excelente sistema de tanque de aguas negras. Todos estos accesorios han sido especialmente diseñados para su uso con tanques de aguas negras SeaLand y ofrecen una alta calidad de producto.

SeaLand DTM04

Indicador de nivel de tanque
Unidad de cuatro niveles con tres interruptores de flotador e indicador LED de cuatro colores

- → Modelo de confort con indicación de cuatro niveles
- → Fácil de instalar, ya que tiene la misma rosca que la tapa del tanque
- → Ajuste del interruptor de flotador a la longitud requerida
- → Consumo de corriente: 12 V CC: 8 mA // 24 V CC: 4 mA
- → Dimensiones (An x Al x Fo): Panel: 83 x 83 x 10 mm
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: caperuza con tres interruptores de flotador, display con cuatro LEDs, manual de instrucciones

DTM04 con ventilación // N.° de art.: 313604001 // **Precio 263,95 €**
DTM04 sin ventilación // N.° de art.: 313604002 // **Precio 262,68 €**

Accesorio
Relé de 12 V // N.° de art.: 385311579 // **Precio 16,45 €**
Relé de 24 V // N.° de art.: 385311580 // **Precio 16,45 €**
Brida // N.° de art.: 307230272 // **Precio 33,76 €**

SeaLand DTM01P

Unidad de un nivel para indicador de nivel de tanque con un interruptor de flotador y luz roja de advertencia

- → Solución sencilla y de bajo coste
- → Activa una luz roja de advertencia cuando el tanque de aguas negras está aprox. 3/4 lleno
- → Consumo de corriente: 16 mA
- → Dimensiones (An x Al x Fo): Panel: 83 x 51 x 10 mm
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: Interruptor de flotador sencillo, display con LED, manual de instrucciones

N.° de art. 313002311 // **Precio 140,29 €**

SeaLand DTM01C

Indicador de nivel de tanque
Unidad de un nivel para indicador de nivel de tanque con un interruptor nivel y luz roja de advertencia

- → Solución sencilla y de bajo coste
- → Activa una luz roja de advertencia cuando el tanque de aguas negras está aprox. 3/4 lleno
- → Ajuste del interruptor de flotador a la longitud requerida
- → Consumo de corriente: 16 mA
- → Dimensiones (An x Al x Fo): Panel: 83 x 51 x 10 mm
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: interruptor de flotador con caperuza, display con un LED, manual de instrucciones

N.° de art. 313002312 // **Precio 75,04 €**
Accesorios opcionales
Brida // N.° de art. 307230272 // **Precio 41,49 €**

SeaLand DTD01-12 / DTD01-24

Control de descarga de tanque
Para uso en combinación con el indicador de nivel de tanque DTM04

- → Descarga fácil y segura del tanque de aguas negras
- → Descarga manual en aguas no restringidas
- → No hay peligro de descarga accidental en aguas restringidas
- → Facilita los trabajos de fontanería eliminando las válvulas Y
- → Consumo de corriente: 0,16 A
- → Protección requerida: Protección requerida
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 83 x 83 x 10 mm
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE/EG

Volumen de entrega: panel eléctrico de control de descarga, 2 llaves, manual de instrucciones, manual de instrucciones

SeaLand DTD01-12, 12 V // N.° de art. 313814112 // **Precio 228,53 €**
SeaLand DTD01-24, 24 V // N.° de art. 313814124 // **Precio 228,53 €**

as negras SeaLand

Sealand by Dometic GROUP

5 años de garantía limitada*

SeaLand DTW12 / DTW24

Bomba para descarga de tanque de aguas negras, 12 ó 24 voltios CC

- → Funcionamiento silencioso
- → Bomba de fuelle de larga vida útil
- → Autoaspirante en seco
- → Caudal: 1130 litros por hora
- → Consumo de corriente: 6 A / 3 A
- → Protección requerida: Seccionador/fusible de 10 A / 5 A
- → Conexión de manguera: Manguera sanitaria ID de 38 mm
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 349 x 197 x 171 mm
- → Peso: 3,5 kg
- → Marca de homologación: ISO 8846, directiva CEM 2004/108/CE

Volumen de entrega: bomba de descarga de tanque de aguas negras, reducción de 1SDSq, instrucciones de uso

SeaLand DTW12, 12 V // N.° de art.: 317401200 // **Precio 224,18 €**
SeaLand DTW24, 24 V // N.° de art.: 317402400 // **Precio 224,18 €**

* Debido al diseño único de fuelle, ofrecemos una garantía de cinco años contra desgaste del fuelle.

SeaLand DVF38

Filtro de ventilación para tanque de aguas negras, 38 mm de diámetro



N.° de art. 309310003 // **Precio 166,85 €**

Válvula antirretorno SeaLand



Válvula antirretorno 1 – 1/2" (38 mm)

N.° de art. 308238696 // **Precio 47,25 €**

TankSaver®

Válvula de seguridad para tanque de aguas

- → Material: Caucho, PE
- → Dimensiones: Ø 76 mm, salida de aire 1½"

N.° de art. 313255247 // **Precio 62,55 €**

SeaLand DVF1619

Filtro de ventilación (Ø 16 mm o 19 mm) para el tanque de aguas negras Detiene el escape de olores a través de la ventilación del tanque de aguas negras

- → Material filtrante de tipo único absorbedor de olores
- → Elimina la necesidad de sustancias químicas en el tanque de aguas negras
- → Incluye adaptadores para mangueras de 16 y 19 mm
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 400 x 80 x 80 mm
- → Peso: 1 kg

Volumen de entrega: filtro de ventilación, dos adaptadores de manguera de 16 mm, dos adaptadores de manguera de 19 mm, soporte de montaje, dos sujetadores, manual de instrucciones

N.° de art. 309310008 // **Precio 69,74 €**

Las bombas de agua a presión PowerPump de Dometic son autoaspirantes, resistentes a la marcha en seco, silenciosas y con eficiencia energética. Filtro y tres conexiones de manguera de 12,5 mm (1/2") incluidos en el volumen de entrega. Instalación sencilla.

Potentes, robustas, duraderas

Dometic PowerPump

Dometic

Potente bomba de agua a presión

- → Potente y a la vez silenciosa y con bajo consumo
- → Autoaspirante; puede montarse encima del tanque de agua
- → Resistente a la marcha en seco
- → Modelo de bombas de membrana que no precisa mantenimiento

PP127, 7 l/min, 12 V // N.° de art. 9107100051 // **Precio 67,17 €**
PP1210, 10 l/min, 12 V // N.° de art. 9107100052 // **Precio 76,13 €**
PP2410, 10 l/min, 24 V // N.° de art. 9107100053 // **Precio 77,65 €**
PP1217, 17 l/min, 12 V // N.° de art. 9107100054 // **Precio 85,08 €**
PP2417, 17 l/min, 24 V // N.° de art. 9107100055 // **Precio 86,47 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 94

Accesorios y piezas de repuesto SeaLand en www.dometic.es | www.waeco.es

Calidad de reequipamiento OEM

Ofrecemos una amplia gama de accesorios y piezas de repuesto para la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de tanques de aguas negras e inodoros SeaLand. En nuestra página web Marine encontrará todos los productos con sus correspondientes descripciones y medidas. A través del código QR accederá directamente a la página.

Pieza en T

Juntas de lavabo

Juego universal de tubos

Codo de 90°

Adaptador manguera

Papel higiénico especial para inodoros marinos

ComfortCare papel higiénico

Papel higiénico especial y de rápida desintegración para un confort como en casa

- → De rápida desintegración, por lo que se previenen obstrucciones
- → De 2 capas, extra suave
- → Facilita la descarga del tanque de aguas negras
- → Cantidad: 4 unidades

N.° de art. 9107200081 // **Precio 3,05 €**

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

Inodoros portátiles

Dometic

Presta-ciones limpias a bajo precio

Práctico y económico

Confort higiénico manejable y compacto para su embarcación. Los inodoros portátiles de Dometic reúnen muchas funciones prácticas en el menor espacio posible.

- → Control por botón para un potente barrido con poco bombeo
- → Tanque de agua de barrido grande para cerca de 27 descargas
- → Protección contra sobrellenado e indicador de nivel
- → Ingenioso sistema de descarga sin salpicaduras
- → Accesorios: tanques adicionales, kits de fijación y de aspiración



Kit de fijación



Juegos de descarga

Tanques adicionales

Modelo básico

1 Dometic 972

Inodoros portátiles con ahorro de espacio y descarga de 360° a presión

- → Capacidad del tanque de agua de barrido: 9,8 litros
- → Capacidad del tanque de aguas negras: 8,7 Lite litros
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 333 x 317 x 387 mm
- → Peso: 5,4 kg

Dometic 972, blanco/beige // N.° de art. 9108557678 // **Precio 80,99 €**
Dometic 972, blanco/gris // N.° de art. 9108557679 // **Precio 80,99 €**

Mayor capacidad de aguas negras

2 Dometic 976

Inodoros portátiles con ahorro de espacio y descarga de 360° a presión

- → Capacidad del tanque de agua de barrido: 18,9 litros
- → Capacidad del tanque de aguas negras: 8,7 litros
- → Dimensiones (An x Al x Fo): 333 x 387 x 387 mm
- → Peso: 5,9 kg

Dometic 976, blanco/beige // N.° de art. 9108557680 // **Precio 89,54 €**
Dometic 976, blanco/gris // N.° de art. 9108557681 // **Precio 89,54 €**

→ Más información / datos técnicos en la pág. 94

Neveras de compresor

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX

4.10 // WAECO CoolFreeze CF

	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 65	CF 80	CF 110
	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO		
N.° de art.	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	CF-080AC	CF-110AC
Precio (€) sin IVA	616,76	660,88	722,65	810,88	1.044,92	1.089,08
Capacidad útil (l, aprox.) para alimentos frescos (l)	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13	79 7	105 13
Tensión	12/24 V CC 100–240 V CA	12/24 V CC 100–240 V CA	12/24 V CC 100–240 V CA	12/24 V CC 100–240 V CA	12/24 V CC 100–240 V CA	12/24 V CC 100–240 V CA
Rango de temperaturas	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –22 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C
Consumo de potencia (vatios, aprox.)	43	48	52	58	65	65
Consumo de energía (Ah/h) a +20 °C +32 °C temperatura ambiente, en ambos casos con temperatura interior de +5 °C	 0,32 0,60	 0,36 0,64	 0,38 0,68	 0,42 0,76	 0,65 1,19	 0,76 1,35
Clase energética	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Aislamiento Espuma de poliuretano	●	●	●	●	●	●
Sistema Compresor hermético con electrónica de mando integrada	●	●	●	●	●	●
Termostato electrónico	●	●	●	●	●	●
Protección de baja tensión / fusible electrónico	●	●	●	●	●	●
Protección contra inversión de polaridad automática	●	●	●	●	●	●
Material	PP (polipropileno)	PP (polipropileno)	PP (polipropileno)	PP (polipropileno)	Carcasa: chapa de acero revestida, parte superior y base: PP (polipropileno); tapa: PE (polietileno)	
Color	Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro
Peso (kg, aprox.)	17,5	18,5	20,4	22,3	31	33
Certificados/directivas TÜV / GS, homologación e (directivas CEM / vehículos)	●	●	●	●	●	●
Alcance del suministro cesto desmontable	●	●	●	●	●	●
Asas de transporte desmontables	●	●	●	●	●	●
Extras opcionales						
Adaptador de red 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Adaptador de red 110 V – 240 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Kit de fijación universal	–	–	–	–	–	–

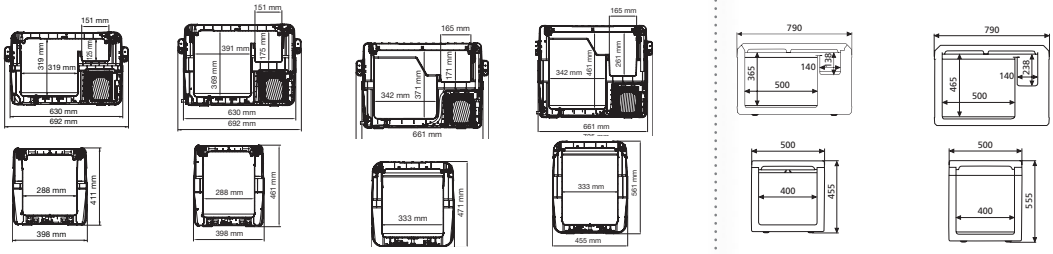

4.10 // WAECO CoolFreeze CDF

4.12 // WAECO CoolMatic CB

4.10 // WAECO CoolMatic CD
4.24 // WAECO CoolMatic CRD

CDF 11	CDF 18	CDF 25	CB 36	CB 40	CD 30	CRD 50
9105100007	9105100002	9105100003	CB-036	CB-040	CD-030DC CD-030DCW	9105304081
347,72	405,58	455,67	678,53	721,91	542,11	856,00
10,5	18	17,5 4	36	40	30	50 4 (Congelador)
12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –18 °C	+10 °C a –12 °C	+10 °C a –12 °C	+12 °C a –2 °C	+10 °C a –15 °C
35	35	35	45	45	40	40
0,29 0,61	0,38 0,64	0,44 0,67	0,56 0,94	0,64 1,01	0,67 1,33	1,5 (a 25 °C) 1,8
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	Termostato mecánico de variación continua
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
Carcasa: PP (polipropileno) tapa: PE (polietileno)	Carcasa: PP (polipropileno) tapa: PE (polietileno)	Carcasa: PP (polipropileno) tapa: PE (polietileno)	Exterior: chapa de acero galvanizado, interior: acero inoxidable, base: plástico resistente al impacto		Robusta carcasa de metal, arcón de piezas moldeadas por inyección	Cuerpo con marco de metal revestido contenedor interior/ marco de la puerta: plástico, comple-mentos de acero inoxidable
Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro	Gris oscuro / gris claro	Cuerpo: gris, panel decorativo: gris claro	Cuerpo: gris, panel decorativo: gris claro	CD 30: negro CD 30W: negro, frontal blanco	Cuerpo: negro, marco de la puerta: plata, panel de la puerta: plata mate (acero inoxidable cepillado)
10,5	11,5	12,5	17	19	18	20
●	●	●	homologación e (directivas CEM / vehículos)	homologación e (directivas CEM / vehículos)	homologación e (directivas CEM / vehículos)	●
–	–	●	–	–	–	●
–	–	–	–	–	–	–
EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	–
–	–	–	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56
–	–	UFK-C // 39,98	–	–	–	–















Neveras termoeléctricas

4.01 // WAECO TropiCool

4.02 // WAECO CoolFun

	TC 07	TC 14FL	TC 21FL	TC 35FL	CD 28	S 28DC
N.° de art.	TC-07UG-12/230	TC-14FL-AC	TC-21FL-AC	TC-35FL-AC	9103500706	9105302763
Precio (€) sin IVA	161,08	219,79	233,04	291,19	83,82	59,72
Capacidad útil (l, aprox.)	7	14	20	33	25	25
Tensión	12 V CC/ 230 V CA	12/24 V CC/ 230 V CA	12/24 V CC/ 230 V CA	12/24 V CC/ 230 V CA	12 V CC/ 230 V CA	12 V CC
Potencia de entrada						
con 12 voltios CC (vatios)	36	46	46	46	47	35
con 24 voltios CC (vatios)	—	50	50	50	—	–
con 230 voltios CA (vatios)	40	64	64	64	55	–
Clase energética	–	A++	A++	A++	A++	–
Rango de temperaturas Refrigeración debajo de la temperatura ambiente (°C, aprox.)	máx. 25	máx. 30	máx. 30	máx. 30	máx. 20	máx. 15
Calefacción (°C, aprox.)	+65	+50 a +65	+50 a +65	+50 a +65	+65	–
Aislamiento Espuma de poliuretano	●	●	●	●	●	Aislamiento completo ligero
Sistema Termoeléctrico (sistema Peltier)	●	●	●	●	●	●
Material	Moldeado por inyección	Moldeado por inyección	Moldeado por inyección	Moldeado por inyección	PP (polipropileno)	Plástico: PP (polipropileno) Bolsa: Textiles
Color	Gris oscuro/gris claro	Gris oscuro/gris claro	Gris oscuro/gris claro	Gris oscuro/gris claro	Azul/gris	Beige/azul
Peso (kg, aprox.)	2,8	5,0	6,0	10,0	4,7	2,3
Certificados/directivas TÜV / GS, homologación e (directivas CEM / vehículos)	●	●	●	●	●	●
Extras opcionales						
Kit de fijación universal	–	UFK-T // 51,60	UFK-T // 51,60	UFK-T // 51,60	–	–
Adaptador de red 230 V CA > 12 V CC	–	–	–	–	–	EPS-817U // 34,54

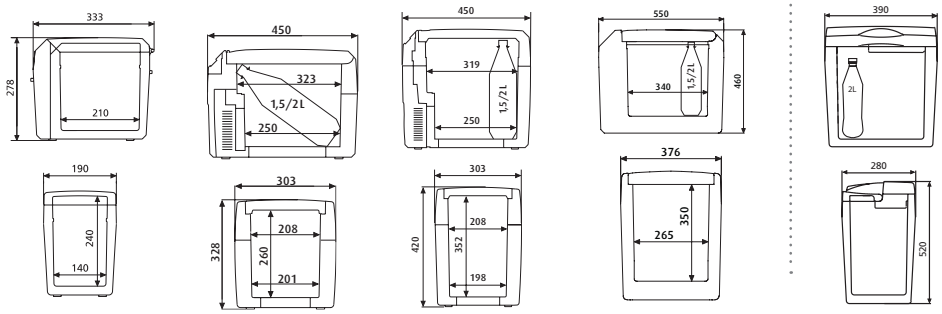

Neveras pasivas

4.14 // WAECO Cool-Ice

	WCI-13	WCI-22	WCI-42	WCI-55	WCI-70	WCI-85	WCI-110
N.° de art.	9108400056	9108400060	9108400062	9108400067	9108400071	9108400073	9108400054
Precio (€) sin IVA	59,35	76,93	146,08	163,37	189,30	212,38	255,03
Capacidad útil (l, aprox.)	13	22	41	55	68	86	111
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	635 x 337 x 390	565 x 420 x 485	685 x 420 x 485	835 x 435 x 495	1050 x 440 x 510
Peso (kg, aprox.)	2,8	4,2	7,5	9,3	10,4	13,1	15,7

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

4.06 // WAECO CoolMatic HDC

Frigoríficos de compresor

	HDC 190	HDC 220	HDC 270
N.° de art.	9105600013	9105600014	9105600021
Precio (€) sin IVA	1.146,75	1.253,28	1.798,00
Capacidad útil (aprox. l) Congelador	155 40	212 41	281 61
Tensión	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC / 100–240 V CA
Consumo medio de potencia (vatios, aprox.)	75	80	120
Consumo de energía (Ah/h) a +25 °C +32 °C A una temperatura en el interior del aparato de +5 °C	 1,5 2,1	 1,8 3,2	 4,1 4,6
Clase energética	–	–	A+
Aislamiento Espuma de poliuretano	●	●	●
Sistema Compresor de alto rendimiento completamente hermético, con electrónica de mando integrada	●	●	●
Protección de baja tensión, fusible electrónico	●	●	●
Protección automática contra polaridad invertida	●	●	●
Termostato mecánico de variación continua	●	●	●
Material Cuerpo / puertas Interior	 Chapa de acero Poliestireno	 Chapa de acero Poliestireno	 Chapa de acero Poliestireno
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Peso (kg)	33	42	50
Alcance del suministro	3 bandejas de vidrio de seguridad, 2 de ellas de altura ajustable, un compartimento transparente para verdura y fruta, rejilla en el congelador, compartimentos en la puerta		4 bandejas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura ajustable, un compartimento transparente para verdura y fruta, compartimentos en la puerta, 3 cajones para congelados
Certificados/directivas homologación e (directivas CEM / vehículos)	●	●	–
Extras opcionales			
Adaptador de red 110–240 V>24 V	MPS-50 // 82,23	MPS-50 // 82,23	–







	4.24 // WAECO CoolMatic CRP	4.24 // WAECO CoolMatic CR			
Frigoríficos de compresor	**CRP 40**	**CR 50**	**CR 65**	**CR 80**	**CR 110**
N.° de art.	9105600001	CR-0050E	CR-0065E	CR-0080E	CR-0110E
Precio (€) sin IVA	661,21	643,56	705,35	749,50	793,63
Capacidad útil (aprox. l) Congelador	39 5,3	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2
Tensión	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
Consumo medio de potencia (vatios, aprox.)	40	40	45	48	50
Consumo de energía (Ah/h) a +25 °C +32 °C de temperatura ambiente en ambos casos a +5 °C de temperatura interior	 0,77 1,17	 1,4 1,7	 1,6 1,9	 1,8 2,1	 2,2 2,5
Clase energética	–	–	–	–	–
Aislamiento Espuma de poliuretano	●	●	●	●	●
Sistema					
Compresor de alto rendimiento completamente hermético, con electrónica de mando integrada	●	●	●	●	●
Protección de baja tensión, fusible electrónico	●	●	●	●	●
Protección automática contra polaridad invertida	●	●	●	●	●
Termostato mecánico, regulable de manera continua	●	●	●	●	●
Material					
Cuerpo con marco de metal revestido	●	●	●	●	●
Interior de plástico	●	●	●	●	●
Marco de la puerta	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Complementos: acero inoxidable	●	●	●	●	●
Panel decorativo: acero inoxidable	–	–	–	–	–
Color					
Cuerpo, negro	●	●	●	●	●
Marco de la puerta	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Panel decorativo, plata mate (acero inoxidable cepillado)	●	●	●	●	●
Panel decorativo, Acero inoxidable cepillado	–	–	–	–	–
Peso (kg)	18	19	20	23	28
Certificados/directivas TÜV/GS, homologación e (directivas CEM / vehículos)	●	●	●	●	●
Extras opcionales					
Marco de montaje estándar	EST-0050E // 23,83	EST-0050E // 23,83	EST-0065E // 27,36	EST-0080E // 27,36	EST-0110E // 32,66
Marco de montaje empotrado	EFM-0050E // 52,09	EFM-0050E // 52,09	EFM-0065E // 57,38	EFM-0080E // 62,68	EFM-0110E // 71,94
Adaptador de red 110–240 V>24 V	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56



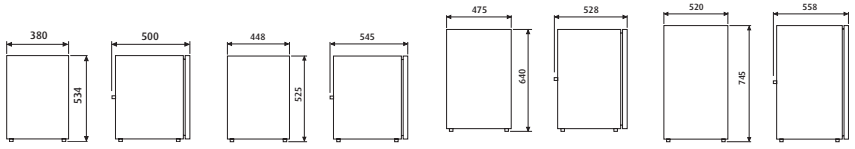

4.24 // WAECO CoolMatic CR Chrom

CR 140	CR 50 Chrom	CR 65 Chrom	CR 80 Chrom	CR 110 Chrom	CR 140 Chrom
9105600002	CR-0050ST	CR-0065ST	CR-0080ST	CR-0110ST	9105600003
1.014,33	731,84	793,63	837,77	881,91	1.102,61
136 11,5	48 5	64 7,2	80 7,9	108 10,2	136 11,5
12/24 V CC / 100–240 V AC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC / 100–240 V CA
65	40	45	48	50	65
2,3 2,6	1,4 1,7	1,6 1,9	1,8 2,1	2,2 2,5	2,3 2,6
A+	–	–	–	–	A+
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
Plástico	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
●	●	●	●	●	●
–	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
Plata	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
●	–	–	–	–	–
–	●	●	●	●	●
32	19	20	23	28	32
●	●	●	●	●	●
9105900001 // 37,51	EST-0050ST // 46,77	EST-0065ST // 52,09	EST-0080E // 56,47	EST-0110ST // 63,53	9105900002 // 69,74
9105900003 // 78,57	EFM-0050ST // 89,15	EFM-0065ST // 99,71	EFM-0080ST // 109,41	EFM-0110ST // 119,12	9105900004 // 131,53
—	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	—

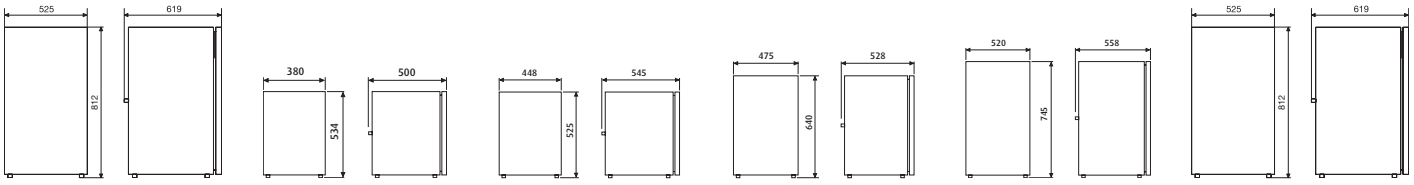

4.07 // WAECO ColdMachine

Grupos frigoríficos	ColdMachine 54	ColdMachine 55	ColdMachine 84	ColdMachine 85
				
N.° de art.	CU-54	CU-55	CU-84	CU-85
Precio (€) sin IVA	378,74	378,74	440,54	440,54
Capacidades de enfriamiento (l)				
de refrigeración normal	máx. 130	máx. 130	máx. 250	máx. 250
con evaporadores directos	máx. 100	máx. 100	–	–
con acumuladores de frío	–	–	máx. 70	máx. 70
Congelación				
Tensión	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
Consumo de potencia (aprox. vatios) según el tipo de evaporador utilizado	35 / 40	35 / 40	45 – 60	45 – 60
Sistema				
Compresor hermético con electrónica de mando y protección de baja tensión integrada	●	●	●	●
Compresor completamente hermético de alto rendimiento con electrónica AEO y protección integrada de baja tensión	–	–	–	–
Desconexión de baja tensión, desconexión de baja tensión	●	●	●	●
Ventilador de corriente continua sin escobillas	–	–	●	●
Condensador de láminas	–	–	●	●
Condensador de tubo y alambre con ventilación dinámica	●	●	–	–
Acoplamientos con válvulas autosellantes	●	●	●	●
Bomba autoaspirante de agua de mar	–	–	–	–
Condensador refrigerado por agua de mar	–	–	–	–
Dimensiones (An x Al x Fo)	386 x 165 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm	386 x 160 x 130 mm	220 x 160 x 220 mm
Peso (kg)	6	6,5	6	6
Características de calidad	Adecuada para el montaje en el suelo, placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión		Adecuada para el montaje en el suelo, placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión	
Extras opcionales				
Salida de aire y 2 m de manguera para circulación de aire	W480.3 // 62,10	W480.3 // 62,10	W480.3 // 62,10	W480.3 // 62,10
Adaptador de red 110 V – 240 V › 24 V	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56
Adaptador de red 230 V › 24 V	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96

ColdMachine 86	ColdMachine 87	ColdMachine 94	ColdMachine 95	ColdMachine 96	ColdMachine 97
					
CU-86	CU-87	CU-94	CU-95	CU-96	CU-97
434,13	970,26	493,51	493,51	493,51	1.060,08
máx. 250 – máx. 70	máx. 250 – máx. 70	máx. 400 máx. 250 máx. 200	máx. 400 máx. 250 máx. 200	máx. 400 máx. 250 máx. 200	máx. 400 máx. 250 máx. 200
12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
45 – 60	45 – 60	60 – 100	60 – 100	60 – 100	60 – 100
●	●	–	–	–	–
–	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	–	●	●	●	–
–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●
–	●	–	–	–	●
–	●	–	–	–	●
220 x 230 x 177 mm	440 x 225 x 200 mm	386 x 155 x 130 mm	220 x 155 x 220 mm	220 x 230 x 177 mm	440 x 225 x 200 mm
6,5	7,5	6	6	6,5	7,5
Adecuada para el montaje en el suelo, placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión		Adecuada para el montaje en el suelo, placa de montaje de acero inoxidable resistente a la corrosión, electrónica AEO			
W480.3 // 62,10	–	W480.3 // 62,10	W480.3 // 62,10	W480.3 // 62,10	–
MPS-35 // 75,56	MPS-35 // 75,56	MPS-50 // 75,56	MPS-50 // 75,56	MPS-50 // 75,56	MPS-50 // 75,56
EPS-100W // 54,96	EPS-100W // 54,96	–	–	–	–

4.07 // WAECO ColdMachine serie 50

Evaporadores

	Evaporador en L VD-01 para la serie 50	Evaporador de placas VD-02 para la serie 50	Evaporador en O VD-07 para la serie 50
		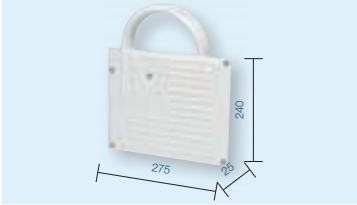	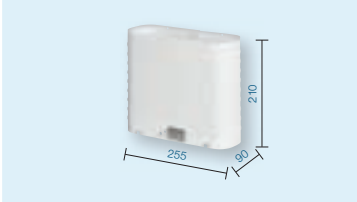
N.° de art.	VD-01	VD-02	VD-07
Precio (€) sin IVA	96,23	87,41	96,23
Capacidades de enfriamiento (l)			
con 35 mm de aislamiento de PU	máx. 80	máx. 30	máx. 100
con 50 mm de aislamiento de PU	máx. 100	máx. 50	máx. 130
Consumo de potencia (aprox. vatios)	35	35	35
Consumo de energía (Ah/h)			
con 35 mm de aislamiento de PU	1,46	1,31	1,46
con 50 mm de aislamiento de PU	1,17	1,02	1,17
Sistema	Evaporador estándar en forma de L para el montaje horizontal y vertical, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón giratorio azul y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador estándar de placas para el montaje horizontal o vertical, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón giratorio azul y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador estándar O para el montaje horizontal o vertical, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón giratorio azul y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m
Dimensiones (An x Al x Fo)	300 x 270 x 110 mm	275 x 240 x 25 mm	255 x 210 x 90 mm
Peso (kg)	1.5	1	1.5

4.07 // WAECO ColdMachine serie 80

4.07 // WAECO ColdMachine serie 90

Evaporadores

	Evaporador en ángulo VD-08 para la serie 80	Evaporador O VD-09 para la serie 80	Evaporador con circulación de aire VD-15 para la serie 80	Evaporador con circulación de aire VD-14N para la serie 90
				
N.° de art.	VD-08	VD-09	VD-15	VD-14N
Precio (€) sin IVA	158,03	140,38	211,01	237,49
Capacidades de enfriamiento (l)				
con 35 mm de aislamiento de PU	máx. 160	máx. 160	máx. 200	máx. 300
con 50 mm de aislamiento de PU	máx. 180	máx. 180	máx. 250	máx. 400
Consumo de potencia (aprox. vatios)	60	60	60	80
Consumo de energía (Ah/h)				
con 35 mm de aislamiento de PU	2,50	2,25	2,00	3,33
con 50 mm de aislamiento de PU	2,00	1,75	1,50	2,33
Sistema	Evaporador en ángulo estándar, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador O para montaje vertical y horizontal, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador de alto rendimiento con circulación de aire en una carcasa de plástico blanco, con un ventilador sin escobillas, enfriamiento rápido por circulación de aire, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2,5 m, termostato de variación continua integrado en la carcasa del evaporador	Evaporador con circulación de aire de alto rendimiento, especialmente efectivo gracias a su superficie ampliada. Ventilador radial con mayor capacidad de ventilación, termostato de ambiente de variación continua para óptima distribución de la temperatura en la nevera. Montaje sencillo gracias a los acoplamientos con válvulas autosellantes y al tubo flexible de conexión (aprox. 2,5 m). Robusta carcasa de plástico blanco.
Dimensiones (An x Al x Fo)	465 x 270 x 360 mm	365 x 141 x 270 mm	220 x 275 x 80 mm	250 x 310 x 90 mm
Peso (kg)	2,0	2,0	2,0	2,0

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

4.07 // WAECO ColdMachine serie 80

Evaporadores

	Evaporador de láminas VD-03 para la serie 80	Evaporador en L VD-04 para la serie 80	Evaporador de placas VD-05 para la serie 80	Evaporador de placas VD-18 para la serie 80
				
N.° de art.	VD-03	VD-04	VD-05	VD-18
Precio (€) sin IVA	166,86	116,10	107,10	98,10
Capacidades de enfriamiento (l)				
con 50 mm de aislamiento de PU	máx. 170	máx. 130	máx. 130	máx. 100
con 100 mm de aislamiento de PU	máx. 200	máx. 170	máx. 170	máx. 150
Consumo de potencia (aprox. vatios)	50	45	45	45
Consumo de energía (Ah/h)				
con 50 mm de aislamiento de PU	1,88	1,88	1,88	1,88
con 100 mm de aislamiento de PU	1,46	1,50	1,50	1,50
Sistema	Evaporador de láminas de cobre y aluminio con una gran superficie mediante láminas de refrigeración, para montaje vertical y horizontal, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2,5 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón giratorio azul y LED indicador, carcasa de plástico blanca), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador estándar en forma de L, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador de placas estándar, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m	Evaporador de placas estándar, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), cable eléctrico de aprox. 3 m
Dimensiones (An x Al x Fo)	380 x 230 x 82 mm	375 x 285 x 120 mm	375 x 350 x 25 mm	375 x 250 x 25 mm
Peso (kg)	2	1.5	1.5	1.5

Evaporadores

	Umluft-Tiefkühlverdampfer VD-16 para la serie 90	Evaporador de placas VD-21 para la serie 90
		
N.° de art.	VD-16	VD-21
Precio (€) sin IVA	263,98	149,21
Capacidades de enfriamiento (l)		
con 50 mm de aislamiento de PU	máx. 130	máx. 250 (refrigeración) / 100 (congelación)
con 100 mm de aislamiento de PU	máx. 200	máx. 300 (refrigeración) / 150 (congelación)
Consumo de potencia (aprox. vatios)	60	60
Consumo de energía (Ah/h)		
con 50 mm de aislamiento de PU	2,75	2,50 (refrigeración) / 3,00 (congelación)
con 100 mm de aislamiento de PU	2,00	2,00 (refrigeración) / 2,00 (congelación)
Sistema	Evaporador de láminas de alto rendimiento con circulación de aire en una carcasa de plástico transparente, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2,5 m, termostato de congelación de variación continua, integrado a la carcasa del evaporador	Evaporador estándar de placas de gran superficie, acoplamientos con válvulas autosellantes, tubo flexible de conexión de aprox. 2 m, termostato de variación continua (para montaje externo, con botón azul giratorio y LED indicador, carcasa de plástico blanco), para refrigeración y congelación
Dimensiones (An x Al x Fo)	330 x 280 x 145 mm	1373 x 305 x 10 mm
Peso (kg)	2,5	4,0

4.07 // WAECO ColdMachine

Acumulador de frío

Acumulador de frío VD-06 para la serie 80

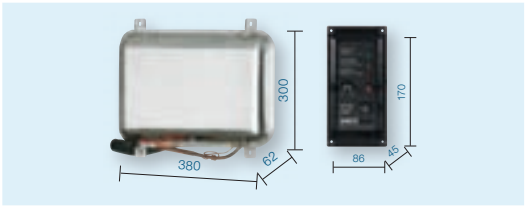

Acumulador de frío VD-06 para la serie 90

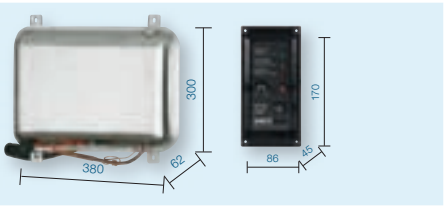

N.° de art.	VD-06	VD-06
Precio (€) sin IVA	467,03	467,03
Capacidades de enfriamiento (l) con 35 mm de aislamiento de PU con 50 mm de aislamiento de PU	 máx. 120 máx. 200	 máx. 200 máx. 250
Consumo de potencia (aprox. vatios)	65	80
Carga de batería	Con un ciclo de carga/descarga al día = 10 vatios/hora	Con un ciclo de carga/descarga al día = 10 vatios/hora
Tiempo de carga del acumulador	Aprox. 1,5 horas	Aprox. 1,5 horas
Tiempo de descarga	8 a 18 horas (sin funcionamiento del compresor)	8 a 18 horas (sin funcionamiento del compresor)
Sistema	Acumulador de frío de acero inoxidable con evaporador de láminas de alto rendimiento integrado, acoplamientos con válvulas autosellantes, regulable continuamente mediante control de programa TEC	Acumulador de frío de acero inoxidable con evaporador de láminas de alto rendimiento integrado, acoplamientos con válvulas autosellantes, variación continua mediante control de programa TEC
Longitud del tubo (m)	2,5	2,5
Dimensiones (An x Al x Fo) Control de programa TEC	380 x 300 x 62 mm 86 x 170 x 45 mm	380 x 300 x 62 mm 86 x 170 x 45 mm
Peso (kg)	5	5

Enfriamiento compacto

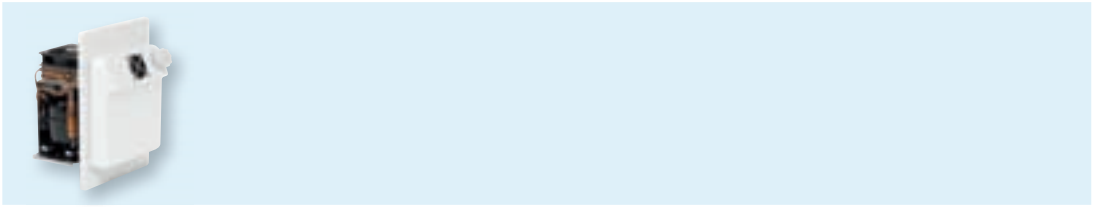

N.° de art.	CS-NC15
Precio (€) sin IVA	617,11
Capacidades de enfriamiento (l) con 35 mm de aislamiento de PU con 50 mm de aislamiento de PU	 máx. 200 máx. 250
Tensión	12/24 V DC
Consumo de potencia (aprox. vatios)	60
Consumo de energía (Ah/h) con 35 mm de aislamiento de PU con 50 mm de aislamiento de PU	 2,00 1,50
Sistema	Compresor hermético con electrónica de mando y protección de baja tensión integrada, desconexión de tensión mínima, protección contra polaridad invertida, ventilador de corriente continua sin escobillas, condensador de láminas, evaporador de láminas de alto rendimiento con circulación de aire en carcasa de plástico blanco con ventilador sin escobillas, rápida capacidad de enfriamiento por circulación de aire
Peso (kg)	8,5
Color	Blanco
Características de calidad	Rápida capacidad de enfriamiento por circulación de aire, termostato de variación continua (integrado en la carcasa del evaporador), protección de baja tensión, desconexión de tensión mínima



3.17 // WAECO CoolPower

Accesorios electrónicos para neveras

CoolPower M 50U

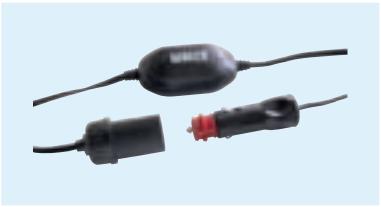

Controlador de tensión para aplicaciones de 12 voltios

CoolPower 804 K

Convertidor de tensión 24 voltios › 12 voltios

CoolPower EPS 817

Adaptador de red para conectar neveras termoeléctricas de 12 voltios

	CoolPower M 50U	CoolPower 804 K	CoolPower EPS 817
N.° de art.	M-50U-12	804K-2412	EPS-817U
Precio (€) sin IVA	16,88	49,77	34,54
Tensión de desconexión	11,6 V DC	–	–
Tensión de reconexión	12,8 V DC	–	–
Corriente	máx. 5 A	–	–
Tensión de entrada	–	**20 – 30 V DC**	**230 V AC / 50 Hz**
Tensión de salida	–	12,5 V DC ±10 %	13 V DC
Eficiencia	–	máx. 90 %	–
Breve tiempo de carga	–	6 A / 70 W	–
Carga continua	–	4 A / 48 W	6 A
Corriente de vacío máx.	–	60 mA	–
Dimensiones (An x Al x Fo)	–	53 x 45 x 120 mm	115 x 65 x 170 mm
Peso (kg)	–	0,25	0,6
Características de calidad	Indicación de estado mediante LEDs, listo para conexión con clavija de encendedor de cigarrillos	Modo de conmutación de ahorro energético con hembrilla de conexión	–
Certificados/directivas	homologación e (directivas CEM / vehículos)	homologación e (directivas CEM / vehículos)	GS

CoolPower EPS 100

Adaptador de red para la conexión sin problemas de neveras de 12/24 voltios a la red de 230 voltios. Se puede utilizar para las neveras de compresor CoolFreeze CDF, CoolMatic CB, CR y CRP de WAECO

CoolPower MPS 35



Adaptador de red para la conexión sin problemas de equipos de enfriamiento de 12/24 voltios a la red de 110–240 voltios. Se puede utilizar para las neveras de compresor CoolMatic CB, CD, CR y CRP de WAECO

CoolPower MPS 50

Adaptador de red para la conexión sin problemas de equipos de enfriamiento de 12/24 voltios a la red de 110–240 voltios. Se puede utilizar para las neveras de compresor CoolMatic HDC 190 / 220

	CoolPower EPS 100	CoolPower MPS 35	CoolPower MPS 50
N.° de art.	EPS-100W	MPS-35	MPS-50
Precio (€) sin IVA	54,96	75,56	82,23
Tensión de entrada	230 V AC	110 – 240 V AC	110 – 240 V AC
Tensión de salida	25 V DC	25 V DC	27 V DC
Potencia de salida	100 W	75 W	150 W
Tensión de batería	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Corriente de salida	4 A	3 A	6 A
Dimensiones (An x Al x Fo)	115 x 65 x 170 mm	115 x 55 x 160 mm	120 x 70 x 200 mm
Peso (kg)	aprox. 0,7	aprox. 0,75	aprox. 1
Certificados/directivas	–	GS	–

3.16 // WAECO PerfectCharge

Cargadores

	MCA 1215 NUEVO	MCA 1225 NUEVO	MCA 1235 NUEVO	MCA 1250 NUEVO	MCA 1280 NUEVO
N.° de art.	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
Precio (€) sin IVA	167,23	234,45	284,87	419,33	629,41
Corriente de carga (A)	15	25	35	50	80
Puertos de carga	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Capacidad de batería recomendada (Ah)	40 – 170	75 – 300	100 – 400	150 – 600	200 – 800
Eficiencia hasta	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Modo de descanso	Por medio del control remoto o del interruptor previsto en el aparato				
Tensión de entrada	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V
Tensión de salida	–	–	–	–	–
Tipos de pilas	Plias de plomo ácido (fluido, gel, AGM)				
Frecuencia	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C
Dimensiones (An x Al x Fo)	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 238 mm	179 x 63 x 274 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm
Peso (kg)	6	1,7	1,9	3,1	4
Certificado/Directiva	–	–	–	–	–
Extras opcionales					
Sensor de temperatura MCA-TS1	9102500036 // 10,39	9102500036 // 10,39	9102500036 // 10,39	9102500036 // 10,39	9102500036 // 10,39
Control remoto MCA-RC1	9102500037 // 55,00	9102500037 // 55,00	9102500037 // 55,00	9102500037 // 55,00	9102500037 // 55,00

3.30 // WAECO SinePower

Inversores de onda sinusoidal

	MSI 212 / MSI 224 NUEVO	MSI 412 / MSI 424 NUEVO	MSI 912 / MSI 924 NUEVO	MSI 1312 / MSI 1324 NUEVO	MSI 1812 / MSI 1824 NUEVO
N.° de art.	9102600124 / 9102600125	9102600126 / 9102600127	9102600111 / 9102600112	9102600113 / 9102600114	9102600115 / 9102600116
Precio (€) sin IVA	85,69 / 94,34	111,66 / 120,31	431,91 / 431,91	605,02 / 605,02	691,57 / 691,57
Tensión de entrada	12 V CC (11 – 15 V) 24 V CC (22 – 30 V)	12 V CC (11 – 15 V) 24 V CC (22 – 30 V)	12 V CC (10,5 – 16 V) 24 V CC (21 – 32 V)	12 V CC (10,5 – 16 V) 24 V CC (21 – 32 V)	12 V CC (10,5 – 16 V) 24 V CC (21 – 32 V)
Tensión de salida/forma	230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal pura
Tensión de salida USB	5 V CC, 2 A	5 V CC, 2 A	–	–	–
Frecuencia de salida	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consumo de corriente en vacío	0,6 A / 0,3 A	0,8 A / 0,4 A	0,2 A	0,2 A	0,2 A
Potencia continua	150 W	350 W	900 W	1300 W	1800 W
Potencia de punta (3 s)	300 W	700 W	1900 W	2900 W	3900 W
Circuito integrado de la prioridad	–	–	–	–	–
Temperatura de funcionamiento	–20 °C a +40 °C	–20 °C a +40 °C	–20 °C a +40 °C	–20 °C a +40 °C	–20 °C a +40 °C
Eficiencia hasta	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %
Dimensiones (An x Al x Fo)	124 x 49 x 199 mm	124 x 49 x 199 mm	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6	197,5 x 94,3 x 376
Peso (aprox., kg)	0,82	0,82	3	4	5
Certificado/Directiva Homologación e (directivas CEM / vehículos)	–	–	●	●	●
Extras opcionales					
Control remoto confort	–	–	MCR-7 // 120,48	MCR-7 // 120,48	MCR-7 // 120,48
Control remoto estándar	–	–	MCR-9 // 58,57	MCR-9 // 58,57	MCR-9 // 58,57
Circuito de prioridad	–	–	VS-230 // 92,88	VS-230 // 92,88	–

3.16 // WAECO PerfectCharge Convertidores de carga

MCA 2415 NUEVO	MCA 2425 NUEVO	MCA 2440 NUEVO	DC 08	DC 20	DC 40
					
9102500032	9102500033	9102500034	DC1212-08	DC1212-20	DC1212-40
234,45	419,33	629,41	186,09	276,11	319,00
12,5	25	40	8	20	40
2	3	3			
40 – 170	75 – 300	100 – 400	–	–	–
92 %	92 %	92 %	87 %	87 %	87 %
90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	12 V CC (8 – 16 V)	12 V CC (8 – 16 V)	12 V CC (8 – 16 V)
–	–	–	14,2 V CC ±0,1 V	14,2 V CC ±0,1 V	14,2 V CC ±0,1 V
			–	–	–
50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	–	–	–
–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–	–	–
179 x 63 x 238 mm	208,5 x 75 x 283 mm	208,5 x 75 x 303 mm	115 x 70 x 100 mm	115 x 70 x 160 mm	115 x 70 x 270 mm
1,6	2,9	3,9	0,75	1,2	2,1
–	–	–	Homologación e (directivas CEM / vehículos)		
9102500036 // 10,39	9102500036 // 10,39	9102500036 // 10,39	–	–	–
9102500037 // 55,00	9102500037 // 55,00	9102500037 // 55,00	–	–	–

3.29 // WAECO PocketPower Inversor Smart

3.29 // WAECO PocketPower cargador universal para ordenadores portátiles

MSI 1812T / MSI 1824T NUEVO	MSI 2312T / MSI 2324T NUEVO	MSI 3512T / MSI 3524T NUEVO	SI 102	PocketPower LC
9102600117 / 9102600118	9102600119 / 9102600120	9102600121 / 9102600122	2222600001	9102500022
778,13 / 778,13	1.297,45 / 1.297,45	1.686,95 / 1.686,95	51,07	77,60
12 V CC (10,5 – 16 V) 24 V CC (21 – 32 V)	12 V CC (10 – 16 V) 24 V CC (20 – 32 V)	12 V CC (10 – 16 V) 24 V CC (20 – 32 V)	12 V CC (11 – 15 V)	12 V – 24 V CC, 10 A máx.
230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal pura	230 V CA / onda sinusoidal modificada	12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V CC / 90 W máx.
–	–	–	5 V CC, 0,5 A	5 V CC, 2 A
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	–
0,2 A	0,6 A / 0,3 A	0,7 A / 0,4 A	< 0,4 A	–
1800 W	2300 W	3500 W	100 W	90 W
3900 W	4000 W	6000 W	200 W	–
●	●	●	–	–
–20 °C a +40 °C	–20 °C a +50 °C	–20 °C a +50 °C	–	–
92 %	92 %	92 %	90 %	–
197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496	67 x 43 x 125 mm	124,8 x 50 x 31,5 mm
6,5	7,5	9	282 g	255 g
●	●	●	●	●
MCR-7 // 120,48	MCR-7 // 120,48	MCR-7 // 120,48	–	–
MCR-9 // 58,57	MCR-9 // 58,57	MCR-9 // 58,57	–	–
–	–	–	–	–

3.18 // WAECO PerfectPower

Inversores

	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / PP 1004	PP 2002 / PP 2004
N.° de art.	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604	PP1002 / PP1004	PP2002 / PP2004
Precio (€) sin IVA	59,72 / 59,72	68,38 / 68,38	94,34 / 94,34	345,35 / 345,35	553,08 / 553,08
Tensión de entrada	12 V CC (11 – 15 V) o 24 V CC (22 – 30 V)			12 V CC (11 – 15 V) o 24 V CC (22 – 30 V)	
Tensión de salida/forma	230 Volt CA / onda sinusoidal modificada			230 Volt CA / onda sinusoidal modificada	
Frecuencia de salida	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consumo de corriente en vacío	0,25 A	0,25 A	0,25 A	< 0,8 A	< 1,5 A
Potencia continua	150 W	350 W	550 W	1000 W	2000 W
Potencia de punta	350 W	700 W	1100 W	2000 W	4000 W
Refrigeración	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador	Ventilador
Rendimiento	Hasta 90 %	Hasta 90 %	Hasta 90 %	Hasta 85 %	Hasta 85 %
Conexión de prioridad	–	–	–	●	●
Dimensiones (An x Al x Fo)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm
Peso (aprox., kg)	0,84	0,99	1,4	3,5	5
Certificado/Directiva	Homologación e (directivas CEM / vehículos)			Homologación e (directivas CEM / vehículos)	
Tipo de protección	Equivalente a IP 21			Equivalente a IP 21	
Extras opcionales					
Cable de conexión de CC	–	–	–	9102700005 // 41,80	9102700006 // 47,45
Control remoto estándar	–	–	–	MCR-9 // 58,57	MCR-9 // 58,57

Cargadores IU0U / Mantenimiento de la batería

3.16 // WAECO PerfectCharge

IU 812

N.° de art.	808-012/1
Precio (€) sin IVA	85,69
Tensión de entrada	230 V CA (180 – 253 V)
Rango de tensiones de entrada	50 – 60 Hz
Conexiones de batería	1
Tensión final de carga	14,4 V CC
Tensión de carga de mantenimiento	13,6 V CC
Indicador de carga	–
Capacidad máxima de la batería	100 Ah
Max. Corriente de carga	–
Curva de carga	IU0U con fase IU0 limitada
Max. Corriente de carga	8 A
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +50 °C
Dimensiones (An x Al x Fo)	120 x 70 x 200 mm
Peso (aprox., kg)	0,9
Características de calidad	Protección contra sobrecarga y cortocircuitos

3.28 // WAECO PerfectBattery

BC 100

N.° de art.	MBCC-100
Precio (€) sin IVA	43,26
Tensión de entrada	230 V CA (180 – 253 V)
Rango de tensiones de entrada	50 – 60 Hz
Conexiones de batería	1
Tensión final de carga	13,8 V CC
Tensión de carga de mantenimiento	13,0 V CC
Indicador de carga	3 LEDs
Capacidad máxima de la batería	–
Max. Corriente de carga	1.0 A
Curva de carga	–
Max. Corriente de carga	–
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +50 °C
Dimensiones (An x Al x Fo)	70 x 100 x 60 mm
Peso (aprox., kg)	0,45

BR 12

N.° de art.	MBR-100-12
Precio (€) sin IVA	43,26
Tensión de entrada	12 V CC
Tensión de reconexión	> 12,6 V ± 0,2 V
Corriente standby	< 0,2 mA
Dimensiones (An x Al x Fo)	100 x 67 x 25 mm
Peso (kg)	0,12 kg
Certificado/Directiva	Homologación e (directivas CEM / vehículos)

3.18 // WAECO PerfectPower

Convertidores de carga

	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 40
N.° de art.	DC1224-10	DC1224-20	DC2424-10	DC2412-20	DC2412-40
Precio (€) sin IVA	128,97	232,83	163,59	128,97	232,83
Tensión de entrada	12 V CC	12 V CC	24 V CC	24 V CC	24 V CC
Rango de tensiones de entrada	8 – 16 V CC	8 – 16 V CC	20 – 32 V CC	20 – 32 V CC	20 – 32 V CC
Rango de tensiones de entrada	10 A	20 A	10 A	20 A	40 A
Tensión de salida	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V
Rendimiento	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %
Ondulación y ruido	40 mA	40 mA	40 mA	20 mA	20 mA
Dimensiones (An x Al x Fo)	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm	115 x 70 x 140 mm	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm
Peso (aprox., kg)	1,2	1,9	1,0	1,2	1,9
Certificado/Directiva	Homologación e (directivas CEM / vehículos)				

3.30 // WAECO CombiPower

Inversor sinusoidal con cargador automático integrado

2012 / 2024

N.° de art.	9102600104 (12 V) 9102600105 (24 V)
Precio (€) sin IVA	1.592,29 / 1.592,29
Dimensiones (An x Al x Fo)	490 x 145 x 285 mm
Peso (aprox., kg)	14
Certificado/Directiva	Homologación e (directivas CEM / vehículos)
Tipo de protección	Equivalente a IP 21
Datos técnicos del inversor sinusoidal	
Tensión de entrada	12 V CC (10 – 16 V) 24 V CC (20 – 32 V)
Tensión de salida/forma	230 V CA / onda sinusoidal pura ∿
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Potencia continua	2000 W
Potencia de punta (3 S)	3000 W
Potencia de transferencia	230 V / 50 A
Tiempo de transferencia	< 10 ms.
Datos técnicos del cargador automático	
Característica de carga	IU0U de 6 pasos
Rango de tensión de entrada	207 – 253 V CA
Frecuencia	47 – 63 Hz
Corriente de carga ajustable	30 – 100 A (12 V) / 15 – 50 A (24 V)
Tensión final de carga	14,4 – 14,7 V CC (12 V) / 28,8 – 29,4 V CC (24 V)
Tensión de carga de mantenimiento	13,6 V CC (12 V) / 27,2 V CC (24 V)
Segunda salida de carga (batería de arranque)	5 A
Refrigeración	Ventilador regulado por la velocidad

3.39 // Dometic BLUTEC

Generador

BLUTEC 40D

N.° de art.	9102900202
Precio (€) sin IVA	6.151,96
Tensión de salida	230 volt CA ±1 % (continua)/ tensión sinusoidal pura ∿
Coeficiente total de distorsión no lineal	1 %
Frecuencia	50 Hz ± 1 %
Corriente de arranque máx.	45 A
Potencia constante	3500 W
Potencia de punta	4000 W
Potencia del motor	4,5 kW (6,1 PS)
Combustible	Diésel
Consumo	max. 1,3 l/h
Nivel acústico	54 dBA
Clase de aislamiento	H
Volumen de aceite	1,1 l
Dimensiones (An x Al x Fo)	570 x 528 x 406 mm
Peso (kg)	85
Características de calidad	Control remoto, carcasa de acero inoxidable aislada contra ruido, salida adicional de 12 voltios para carga de batería, desconexión automática por falta de aceite, protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión
Accesorio necesario	
Juego de montaje para instalación de la unidad	9102900035 // 484,41

3.33 / 3.32 // Cocinas de alcohol – modelos autónomos | **3.32 // Cocinas de alcohol – modelos empotrables**

Cocinas	ORIGO 1500	ORIGO 3000	ORIGO 5100	ORIGO 2000	ORIGO 4100
N.° de art.	9103303880	9103303882	9103303920	9103303884	9103303890
Precio (€) sin IVA	129,97	177,22	175,68	228,64	281,61
Tensión de la bobina de calentamiento	–	–	–	–	–
Potencia de la bobina de calentamiento	–	–	–	–	–
Potencia del horno	–	–	–	–	–
Capacidad del horno	–	–	–	–	–
Tensión de entrada	–	–	–	–	–
Potencia	–	–	–	–	–
Duración de combustión	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	1	2	1	1	2
Número de placas de cocción	–	–	–	–	–
Potencia del quemador	2000 W	2000 W por quemador	1500 W	2000 W	2000 W por quemador
Capacidad de calentamiento	–	–	–	–	–
Tiempo de hervido (minutos para 1 litro de agua)	10	10	15	10	10
Capacidad del recipiente (litros por recipiente)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dimensiones (An x Al x Fo) incl. suspensión cardánica	236 x 137 x 262 mm	464 x 137 x 262 mm	285 x 150 – 285 mm	396 x 150 x 377 mm	623 x 150 x 377 mm
	282 x 228 x 262 mm	510 x 228 x 262 mm	–	–	–
Dimensiones de empotramiento (An x Al x Fo)	–	–	–	345 x 140 x 325 mm	575 x 140 x 325 mm
Peso (kg)	3,4	6,3	2,5	5,8	8
Extra opcional					
Suspensión cardánica	9103303983 // 69,74	9103303983 // 69,74	–	–	–
Soporte de cacerola	9103303980 // 37,51	9103303980 // 37,51	–	9103303981 // 37,51	9103303981 // 37,51
Tabla para cortar	9103303988 // 28,25	9103303985 // 38,40	–	9103303987 // 45,03	9103303986 // 66,21
Tapa de vidrio	–	–	–	9103303990 // 57,38	9103303989 // 65,23
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993 // 39,73	9103303993 // 39,73	9103303994 // 43,26	9103303993 // 39,73	9103303993 // 39,73
Placas de cubierta	9103303995 // 5,03	9103303995 // 5,03	–	9103303995 // 5,03	9103303995 // 5,03
Distribuidor de llama	9103303996 // 4,96	9103303996 // 4,96	–	9103303996 // 4,96	9103303996 // 4,96

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

		3.32 // Cocinas de alcohol/eléctricas		3.32 // Horno/ cocina de alcohol autónoma	3.32 // Placa de cocción vitrocerámica	3.38 // Parrilla
ORIGO A100	ORIGO A200	ORIGO C100	ORIGO C200	ORIGO 6000	ORIGO E200	PI7093
						
9103303935	9103303937	9103303939	9103303941	9103303922	9103303967	9102302153
175,68	263,95	272,78	458,17	855,43	263,95	321,61
–	–	230 V CA	230 V CA	–	–	–
–	–	1200 W	1200 W por bobina de calentamiento	–	–	–
–	–	–	–	1500 W	–	–
–	–	–	–	22 litros	–	–
–	–	–	–	–	230 V CA	230 V CA
–	–	–	–	–	–	2,4 kW
aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	aprox. 4,5 horas	–	–
1	2	1		Cocinas 2, horno 1	–	–
–	–	–	–	–	2	–
2000 W	2000 W por quemador	2000 W	2000 W por quemador	2000 W por quemador	–	–
–	–	–	–	–	1200 W	–
10	10	10	10	10	–	–
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	–	–
270 x 160 x 365 mm – 255 x 150 x 340 mm	500 x 160 x 365 mm – 485 x 150 x 340 mm	270 x 160 x 365 mm – 255 x 150 x 340 mm	500 x 160 x 365 mm – 485 x 150 x 340 mm	465 x 562 x 335 mm – 510 x 562 x 335 mm	535 x 77 x 300 mm – 509 x 80 x 275 mm	533,4 x 101,6 x 304,8 mm 501,7 x 295,3 mm
3,5	7	3,5	7	28,8	6,3	6
–	–	–	–	–	–	–
9103303982 // 42,50	9103303982 // 37,51	9103303982 // 37,51	9103303982 // 37,51	9103303980 // 37,51	9103303982 // 37,51	–
–	–	–	–	9103303985 // 38,40	–	–
9103303992 // 72,39	9103303991 // 75,04	9103303992 // 72,39	9103303991 // 75,04	–	–	–
9103303993 // 39,73	9103303993 // 39,73	9103303993 // 39,73	9103303993 // 39,73	9103303993 // 39,73	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

3.37 // Dometic hornillos a gas

Hornillos a gas

	EK 1600	EK 3200
		
N.° de art.	9103300400	9103300401
Precio (€) sin IVA	151,40	227,40
Tensión	–	–
Potencia de los quemadores	1,6 kW	2 x 1,6 kW
Número de quemadores	1	2
Consumo de gas	115 g/h	230 g/h
Presión de gas	30 mbar	30 mbar
Características de calidad	1 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad	2 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones (An x Al x Fo)	281 x 245,7 x 262 mm (con suspensión cardánica) 237 x 71,7 x 262 mm (sin suspensión cardánica)	508 x 245,7 x 262 mm (con suspensión cardánica) 464 x 71,7 x 262 mm (sin suspensión cardánica)
Dimensiones de empotramiento (An x Fo)	–	–
Peso (kg)	2,9	4,2

3.38 / 3.37 // Dometic combinaciones cocina/horno

Combinaciones cocina/horno

	CU333GTM	CU333GTWM	CU433 MoonLight	StarLight
N.° de art.	9102302156	9102302157	9102302556	9103303820
Precio (€) sin IVA	527,65	572,44	464,94	471,80
Tensión 12 V (encendido electrónico)	●	●	●	–
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,1 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h	87 g/h	80 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,3 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h	116 g/h	100 g/h
Potencia de la cocina	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas de la cocina	204 g/h	204 g/h	364 g/h	160 + 131 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2	3	2
Capacidad del horno	30 litros	30 litros	30 litros	28 litros (15 litros parrilla)
Dimensiones (An x Al x Fo) con suspensión semicardánica	486 x 390 x 415 mm	486 x 390 x 415 mm	473 x 435,4 x 470 mm	448,6 x 507,5 x 356,9 mm
Dimensiones de empotramiento (An x Al x Fo)	– 524 x 505 x 500 mm	– 524 x 505 x 500 mm	501 x 513 x 470 mm 540 x 550 x 510 mm	479 x 539,5 x 356,9 mm –
Peso (kg)	21,8	21,8	21,0	23
Extra opcional				
Suspensión semicardánica	9102302160 // 47,48	9102302160 // 47,48	–	–
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla metálica	9102302161 // 76,15	9102302161 // 76,15	–	–
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla de madera	9102302162 // 97,64	9102302162 // 97,64	–	–
Sartén para gratinar	–	–	–	9103303862 // 32,65

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

3.38 // Dometic SMEV cocina de gas

	PI2232M	PI8062M	PI8063M
	9102300032	9102300008	9102300009
	160,35	333,33	353,86
	–	12 V CC (encendido electrónico)	12 V CC (encendido electrónico)
	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
	2	2	3
	204 g/h	204 g/h	335 g/h
	30 mbar	30 mbar	30 mbar
	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo, junta de goma, soporte de cacerola	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
	380 x 90 x 280 mm	480 x 90,5 x 370 mm	560 x 90.5 x 440 mm
	–	466 x 358 mm	546 x 428 mm
	1,7	3,6	5,2

Campana extractora / Hervidor de agua / Cafetera de Luxe

	3.36 // Dometic CK 2000	3.14 // WAECO PerfectKitchen	3.13 // WAECO PerfectCoffee	
	CK 2000	MCK 750	MC 08	PAD 01
N.° de art.	9107300002	MCK-750-12/N **(12 V)** MCK-750-24/N **(24 V)**	MC-8-12LX/N **(12 V)** MC-8-24LX/N **(24 V)**	9103500364
Precio (€) sin IVA	194,33	38,95	82,23	171,38
Tensión	12 V CC	12 o 24 V CC	12 o 24 V CC	230 V CA, 12 V CC
Capacidad	38/45 m³/h	aprox. 0,75 litros	8 tazas (750 ml)	1 taza (125 ml)
Potencia de entrada	5 W	12 V: 200 W 24 V: 380 W	12 V: 200 W 24 V: 360 W	230 V: 1400 W 12 V: 350 W
Tipo de monodosis	–	–	–	Monodosis suaves, 70 mm aproximadamente
Color	–	Negro/plata	Negro/plata	Plateado / negro
Dimensiones (An x Al x Fo)	400 x 56 x 280 mm	190 x 205 x 125 mm (incl. kit de fijación)	285 x 320 x 100 mm	200 x 200 x 130 mm (cafetera inclusive kit de fi jación) 129 x 71 x 192 mm (inversor)
Peso (kg)	2,2	0,8	1,8	1,7 (cafetera) / 0,99 (inversor)
Características de calidad	Ventilador de 2 velocidades, 2 luces de halógeno integradas (2 x 10 vatios/12 voltios, GU4), iluminación de 2 niveles, filtro metálico de grasa lavable, filtro de carbón activado recambiable	Técnica de relé resistente, desconexión automática al llegar al punto de ebullición, protección contra el encendido sin agua, indicador de funcionamiento	Diseño delgado y compacto, depósito de agua extraíble, indicador de nivel de agua, robusta tecnología de relé, LED para indicación de estado, desconexión una vez finalizada la preparación	Operación con 12 voltios a través del inversor inteligente, cable de conexión de 230 voltios y enchufe para el uso en el hogar, uso sencillo, hace el café en poco tiempo, desconexión automática, indicador de funcionamiento
Certifi cados/directivas	–	Aprobación eléctrica (Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores), cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo (LMBG)		Certifi cado e (directivas CEM / vehículos) (inversor)
Incluye	–	Kit de fijación para el montaje en la pared o el suelo	Jarra aislada, kit de fijación para montaje en pared o sobre una base	Cafetera con cable de conexión de 230 V y enchufe, inversor, soporte monodosis, jarra graduada, 2 tazas de cerámica, kit de fijación para montar en el suelo
Extra opcional				
Filtro de carbón activado (pack de 2 unidades)	9107300007 // 18,80	–	–	–

7.04 // MasterFlush

Inodoros con sistema de trituración

	8112 / 8116	8152 / 8156
N.° de art.	304811201 (12 V CC) // 304811601 (24 V CC)	304815201 (12 V CC) // 304815601 (24 V CC)
Precio (€) sin IVA	518,46 // 528,01	616,76 // 616,76
Tensión de conexión	12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC
Fusible	20 A / 15 A	20 A / 15 A
Material	Asiento: madera, taza de cerámica	Asiento: madera, taza de cerámica
Color	Blanco	Blanco
Dimensiones (An x Al x Fo)	375 x 381 x 467 mm	375 x 467 x 467 mm
Peso (kg)	20,5	26,5
Características de calidad	Taza cerámica de alta calidad, eficiente triturador de acero inoxidable, funcionamiento silencioso, reducido consumo de energía, fácil instalación	

7.01 // Inodoros portátiles

Inodoros portátiles

	Dometic 972	Dometic 976
N.° de art.	9108557678 (blanco/beige) 9108557679 (blanco/gris)	9108557680 (blanco/beige) 9108557681 (blanco/gris)
Precio (€) sin IVA	80,99	89,54
Capacidad del tanque		
de agua de baresrido (l)	8,7	8,7
de aguas negras (l)	9,8	18,9
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Color	Blanco/beige o blanco/gris	Blanco/beige o blanco/gris
Dimensiones (An x Al x Fo)	333 x 317 x 387 mm	333 x 387 x 387 mm
Peso (kg)	5,4	5,9
Accesorios		
Tanques adicionales	9107100030 // 50,56	9107100031 // 67,72
Juegos de descarga	9107100028 // 11,93	9107100029 // 12,69
Kit de fijación	9108559158 // 19,30	9108559158 // 19,30

7.04 // Dometic PowerPump

Bomba de agua a presión

	Dometic PowerPump				
N.° de art.	9107100051	9107100052	9107100053	9107100054	9107100055
Precio (€) sin IVA	67,17	76,13	77,65	85,08	86,47
Material	Metall / PP				
Tensión de conexión	12 V CC / 24 V CC				
Color	Naranja/negro/blanco				
Dimensiones (An x Al x Fo)	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	210 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm	244 x 98,5 x 87,5 mm
Bomba de agua a presión	1,4 bares / 2,2 Ah	2,1 bares / 3,0 Ah	2,1 bares / 1,5 Ah	2,8 bares / 6,0 Ah	2,8 bares / 3,0 Ah
Volumen de entrega	Bomba, prefiltro con conexión de manguera de 1/2", conexión de manguera recta de 1/2", conexión de manguera de 1/2" mm acodada 90°, conexión de manguera recta de 1/2" mm				
Características de calidad	Potente bomba con membrana de 4 cámaras, autoaspirante gracias al interruptor de presión integrado, resistente a la marcha en seco, rápido montaje del filtro y las piezas de conexión, funcionamiento silencioso, bajo consumo de energía				

7.04 // Dometic tanque de aguas negras

Tanque de aguas negras

	DHT42L	DHT61L	DHT88L	DHT110L	DHT137L
N.° de art.	322601101	322601601	322602301	322602901	322603601
Precio (€) sin IVA	272,65	299,12	334,41	360,88	396,18
Capacidad bruta (l)	42	61	88	110	137
Material	Tanque de aguas negras: polietileno; Conexiones: policloruro de vinilo, ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)				
Color	Tanque de aguas negras: natural; Grifería: blanca				
Dimensiones (An x Al x Fo, mm)	460 x 347 x 350	660 x 348 x 350	800 x 388 x 400	1200 x 348 x 350	1200 x 388 x 400
Peso vacío (kg)	5,4	7,7	10,2	14	14,5
Características de calidad	A prueba de fugas, diseño libre de olores de polietileno de alta resistencia [espesor de pared de 6,3 mm], agujeros precortados, accesorios premontados y comprobados que pueden girar, dos salidas separadas para descarga en el muelle y en el mar, válvula de alivio que evita daños debidos a las bombas de vacío de alta potencia en las estaciones de bombeo del puerto				
Marca de homologación	Cumple los requisitos ISO 8099				

7.04 // Dometic MaxFlex Manguera sanitaria

Manguera sanitaria

	MaxFlex 38	MaxFlex 25	MaxFlex 19	MaxFlex 16
N.° de art.	9107100016 (15 m) 9107100033 (50 m)	9107100017 (15 m) 9107100034 (50 m)	9107100018 (15 m) 9107100035 (50 m)	9107100019 (15 m) 9107100036 (50 m)
Precio (€) sin IVA	146,53 // 502,06	99,73 // 307,94	68,38 // 219,71	42,41 // 140,29
Material	Cloruro de polivinilo flexible			
Color	Blanco			
Presión de operación	4 bares	6 bares	8 bares	8 bares
Diámetro (Ø) interior/exterior	39 mm / 47 mm	26 mm / 32 mm	20 mm / 24 mm	17 mm / 22 mm
Grosor de pared	4,1 mm	2,9 mm	2,3 mm	2,6 mm
Radio interior de flexión	152 mm	102 mm	78 mm	65 mm
Longitud de manguera	15 m o 50 m			
Peso (g/m)	700 g	340 g	200 g	190 g
Temp. de funcionamiento	–17 °C a +65 °C			
Características de calidad	Muy flexible, fácil montaje, adecuada para múltiples usos sanitarios (38 mm ideal para conexiones de inodoro, de bomba y de tanque; 25 mm para inodoros marinos eléctricos convencionales; 19 mm y 16 mm para sistemas de ventilación). No apta para agua potable			

OdorSafe Plus 38

N.° de art.	9107100015
Precio (€) sin IVA	258,80
Material	Cloruro de polivinilo flexible
Color	Blanco
Presión de operación	6 bares
Diámetro (Ø) interior/exterior	38 mm / 47 mm
Grosor de pared	4,1 mm
Radio interior de flexión	190,5 mm
Longitud de manguera	15 m
Peso (g/m)	710 g
Temp. de funcionamiento	–17 °C a +65 °C
Características de calidad	Excelente barrera contra olores, hasta 500 % más efectiva que otras mangueras sanitarias, Ø 38 mm para sistemas de aguas negras, espiral de refuerzo de PVC, no existe fricción ni peligro de obturación gracias a la superficie interior lisa

7.04 // La serie VacuFlush 500

Inodoros de vacío

	506+	509+	547+	548+
N.° de art.	317850601	317450901	317854701	317854801
Precio (€) sin IVA	863,82	872,65	863,82	863,82
Modelo	Modelo bajo	Altura estándar	Altura estándar	Altura estándar
Tensión de conexión	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC
Consumo de corriente	—	—	—	—
Fusible	—	—	—	—
Bomba de vacío*				
Consumo de corriente Fusible	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)
Salida	Bajo el suelo	Bajo el suelo	A la derecha	Detrás
Material	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Dimensiones (AnxAlxFo)	438 x 368 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm	387 x 476 x 521 mm
Peso (kg)	18,1	18,6	18,6	18,6
Características de calidad	Potente barrido por vacío con manejo por pedal, consumo de agua muy bajo (solo 0,47 litros por barrido, superficie base pequeña), cabe casi en cualquier baño, superficie del asiento y tamaño de la taza como los inodoros del hogar, el borde de la taza con una forma especial garantiza que el agua no salpique fuera de la taza, desagüe a elegir en el suelo o en la pared, conexión al generador de vacío VacuFlush o al sistema de tanque de aguas negras			

* No incluido en el suministro

7.04 // Accesorios

Accesorios para Vakuumtoiletten

	VacuFlush Interruptor para inodoro	Tanque de vacío VT	Generador de vacío VG4
N.° de art.	313408010 (12/24 V CC)	317729100	317780012 (12 V CC) 317780024 (24 V CC)
Precio (€) sin IVA	179,12	502,06	1.022,65 // 1.216,76
	Interruptor para inodoro Vimar para montaje en pared, alimentación de agua limpia y barrido pulsando un botón, indicador de vacío y de funcionamiento	Mantiene el vacío para aspirar los inodoros VacuFlush	Combinación de tanque de vacío y bomba de vacío de la serie S
Tensión de conexión	–	–	12 V CC o 24 V CC
Consumo de corriente	–	–	6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)
Fusible	–	–	10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)
Motor de la bomba	–	–	–
Material	–	PVC	Tanque: polietileno rígido (larga vida útil)
Conexiones de manguera	–	–	38 mm
Dimensiones (AnxAlxFo)	–	622 x 292 x 241 mm	511 x 356 x 232 mm
Peso	–	–	–
Características de calidad	–	Interruptor diferencial integrado que conecta y desconecta en función del vacío, recipiente a presión especialmente estable, fácil de limpiar, y de instalación flexible, tanto en horizontal como en vertical. Inclusive 2 conexiones de manguera de 90° y dos rectas	Los componentes se adaptan a los diseños de instalación más diversos, propiedades de fluidez mejoradas gracias a los orificios grandes de 51 mm de diámetro interior, tolerancias exactas del tanque moldeado por inyección para una eficiencia y fiabilidad óptimas, precableado y premontado

Reservado el derecho de efectuar modificaciones debidas a mejoras técnicas y posibilidades de suministro.
Precios en euros sin IVA.

7.04 // La serie VacuFlush 5000

7.04 // La serie VacuFlush 5000

5006	5009	5048	4806	4809
317500601	317500901	317504801	317148061 (12 V CC) 317248061 (24 V CC)	317148091 (12 V CC) 317248091 (24 V CC)
484,41	484,41	484,41	1.022,65 // 987,85	1.022,65 // 1.022,65
Modelo bajo	Altura estándar	Altura estándar	Modelo bajo	Altura estándar
12/24 V CC	12/24 V CC	12/24 V CC	12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC
—	—	—	2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)	2 A (12 V CC); 1 A (24 V CC)
—	—	—	5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	5 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)
6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC); 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC); 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)	6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC) 10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)
Bajo el suelo	Bajo el suelo	Detrás	Detrás	Detrás
Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: madera; Taza: cerámica	Asiento: duroplast; Taza: cerámica	Asiento: duroplast; Taza: cerámica
Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
438 x 337 x 467 mm	378 x 441 x 467 mm	378 x 441 x 467 mm	375 x 375 x 464 mm	375 x 460 x 473 mm
12,7	12,7	12,7	24	28
Potente barrido por vacío con manejo por pedal, consumo de agua muy bajo (solo 0,47 litros por barrido, superficie base pequeña), cabe casi en cualquier baño, superficie del asiento y tamaño de la taza como los inodoros del hogar, el borde de la taza con una forma especial garantiza que el agua no salpique fuera de la taza, desagüe a elegir en el suelo o en la pared, conexión al generador de vacío VacuFlush o al sistema de tanque de aguas negras.			Potente barrido por vacío electrónico, consumo de agua especialmente bajo con dos modos de funcionamiento (barrido normal de 0,95 litros o de ahorro, 0,5 litros), superficie base pequeña, cabe casi en cualquier baño, asiento de duroplast con sistema automático de bajada, desconexión automática cuando el tanque está lleno (si se conecta un indicador de nivel de tanque) que evita que se desborde el tanque de aguas negras, modo de servicio que permite la limpieza u otros trabajos de mantenimiento sin agua corriente.	

Generador de vacío VGLP	Bomba de vacío S12 / S24	Bomba de vacío M12 / M24
317770012 (12 V CC) 317770024 (24 V CC)	317201200 (12 V CC) 317202400 (24 V CC)	317501200 (12 V CC) 317502400 (24 V CC)
1.022,65 // 1.216,76	754,41 // 894,69	5.275,59 // 5.275,59
Combinación de tanque de vacío y bomba de vacío de la serie S	Bomba de vacío robusta y fiable	Bomba de vacío para varios inodoros
12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC	12 V CC o 24 V CC
6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)	6 A (12 V CC), 3 A (24 V CC)	40 A (12 V CC), 20 A (24 V CC)
10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)	10 A (12 V CC), 5 A (24 V CC)	50 A (12 V CC), 25 A (24 V CC)
–	–	0,5 PS
Tanque: polietileno rígido (larga vida útil)	–	–
38 mm	38 mm	38 mm
737 x 203 x 254 mm	406 x 197 x 171 mm	670 x 283 x 330 mm
–	3,5 kg	37,2 kg
Potente generación de vacío para todos los inodoros VacuFlush, la bomba de vacío y el tanque pueden instalarse con hasta 0,9 m m de separación entre ellos si es necesario (en tal caso se necesita una manguera sanitaria adicional), precableado y premontado	Puede funcionar mucho tiempo en marcha en seco, sin juntas dinámicas ni ruedas de aletas que puedan sobrecalentarse o atascarse. Las válvulas Quadra Valve™ patentadas pueden extraer cuerpos extraños de metal o plástico de hasta 13 mm de diámetro sin sufrir daños. Consumo de corriente a 12 voltios: solo 4–6 amperios	Una bomba puede abastecer hasta ocho inodoros. Ideal para aplicaciones comerciales como fletamentos y alquileres. protección para marcha en seco. Las válvulas Quadra Valve™ patentadas pueden extraer cuerpos extraños de metal o plástico de hasta 25 mm de diámetro sin sufrir daños. Robusto cuerpo de la bomba de bronce.

Pedidos por fax +34 900 100 245

Simplemente copiar, rellenar y enviar por fax.

Remitente/sello

Dometic Spain, S.L.
Avda. Sierra de Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cañada
Madrid

¿Más productos...? Nuevos productos. Nuevos catálogos.

Cruisair by Dometic GROUP*

Gran selección de evaporadores directos y aires acondicionados por circuito de agua fría. Elementos de mando y accesorios que combinan perfectamente. Además: sistemas marinos de climatización Dometic y sistemas de refrigeración Eskimo Ice para pescado.

*(en inglés)



MarineAir Systems® by Dometic GROUP*

Hoja de datos técnicos para: aires acondicionados por evaporación directa, aires acondicionados por circuito de agua fría, elementos de mando y accesorios. También representado: sistemas marinos de climatización Dometic y sistemas de refrigeración Eskimo Ice para pescado.

*(en inglés)

Superyacht Air Conditioning and Sanitation*

Sistemas completos, elementos de mando y accesorios para yates grandes: aires acondicionados por circuito de agua fría, evaporadores directos, soluciones especiales, productos sanitarios.

*(en inglés)

Aire acondicionado y sistemas sanitarios para barcos mercantes, militares y embarcaciones de trabajo*

Equipos de aire acondicionado por circuito de agua fría y de evaporadores directos, accesorios y productos sanitarios para barcos mercantes, militares y embarcaciones de trabajo.

*(en inglés)

Mi libertad

El amplio catálogo especializado de Dometic WAECO para el sector de camping/ caravanas. Una amplia gama de productos – refrigeración, aire acondicionado, electrónica, sistemas de video para marcha atrás, accesorios de vehículos, luces, ventanas, equipamiento de cocinas y sanitarios.



En ruta

La acreditada gama de accesorios para camiones y furgonetas. Aires acondicionados, equipamiento de refrigeración y de cocina, sistemas de video para marcha atrás, soluciones de confort y electrónica.

Disfrute de su automóvil

Accesorios de seguridad y confort para turismos y furgonetas. Desde el sistema de ayuda para aparcar y los sistemas de vídeo para marcha atrás hasta el mantenimiento de la batería. Además, una amplia oferta de neveras para el trabajo y el tiempo libre.

También puede solicitar nuestro catálogo en la dirección de internet **www.dometic.es** y **www.waeco.es** o por teléfono marcando el número **+34 902 111 042**

¿Le interesan nuestros productos pero todavía tiene preguntas? ¿O quizás tenga alguna consulta sobre un artículo que acaba de comprar? Estaremos encantados de poder ayudarle. No en vano, detrás de nuestros productos se esconde una filosofía: diversión y comodidad para personas en movimiento. Y esto empieza ya en el momento de la compra de nuestros productos. En el futuro también queremos convencerle con una amplia oferta en tecnología móvil. **¿Siente curiosidad? ¡Solicite los catálogos detallados!**

Línea de información para distribuidores y clientes finales:

Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245

La via directa de contacto con Dometic WAECO. Recibirá asesoramiento personal sobre todos los productos de nuestra gama, e información sobre dónde se encuentra el distribuidor más cercano.

Internet:

www.dometic.es | www.waeco.es
info@dometic.es

Merece la pena visitar nuestras páginas web. Aquí encontrará la gama de productos completa, ordenada de forma clara y descrita al detalle. Además, podrá leer aspectos interesantes sobre nuestra empresa, ofertas actuales y podrá solicitar en línea otros catálogos especiales.

Dometic
GROUP

El **Grupo Dometic** es una empresa orientada al cliente, líder mundial en el suministro de productos innovadores para caravanas, autocaravanas, automóviles, camiones y la industria náutica. Proveemos a fabricantes y a distribuidores con una completa gama de aires acondicionados, frigoríficos, toldos, cocinas, sistemas sanitarios, iluminación, equipos móviles de abastecimiento energético, soluciones para mayor seguridad y confort, ventanas, puertas y demás equipamiento para hacerle la vida fuera del hogar más cómoda.

El Grupo Dometic suministra también equipamiento para talleres para el servicio y mantenimiento de aire acondicionado integrado.

El Grupo Dometic ofrece así mismo frigoríficos específicamente diseñados para habitaciones de hotel y oficinas, para el transporte y conservación de productos médicos así como bodegas para vinos.

Nuestros productos se venden en cerca de 100 países y se producen principalmente en nuestras fábricas ubicadas alrededor del mundo.

GRAN GAMA DE SISTEMAS DE CONFORT
PARA EMBARCACIONES DE RECREO

Dometic GROUP

Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

Dometic Portugal
Beloura Business Center
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1. A
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633526
Fax +33 3 44636516
Mail marine@dometic.fr

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 2572 879-0
Fax +49 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Gazzani, 8/2
I-40012 Calderara di Reno (BO)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
26 Cashew Street
NZ-Grenada North
Wellington 6440
Tel +64 4 232 3898
Fax +64 4 232 3878
Email customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo
Tel +421 47 4319 100
Fax +421 47 4319 144
Mail dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Tel +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail bestbrands@dometic.co.uk

USA
Dometic Marine Division
2000 N. Andrews Ave. Ext.
Pompano Beach, FL 33069
Tel + 954-973-2477
Fax + 954-979-4414
Mail www.dometic.com

9108000270

Dirección del distribuidor:

Condaria by Dometic GROUP | Cruisair by Dometic GROUP | Dometic | Marine Air Systems by Dometic GROUP | Sealand by Dometic GROUP | WAECO by Dometic GROUP